



RI360P2-QR20-9F16B-0.3-DT04-4PMB
Codificador en miniatura – Con salida J1939
Línea prémium

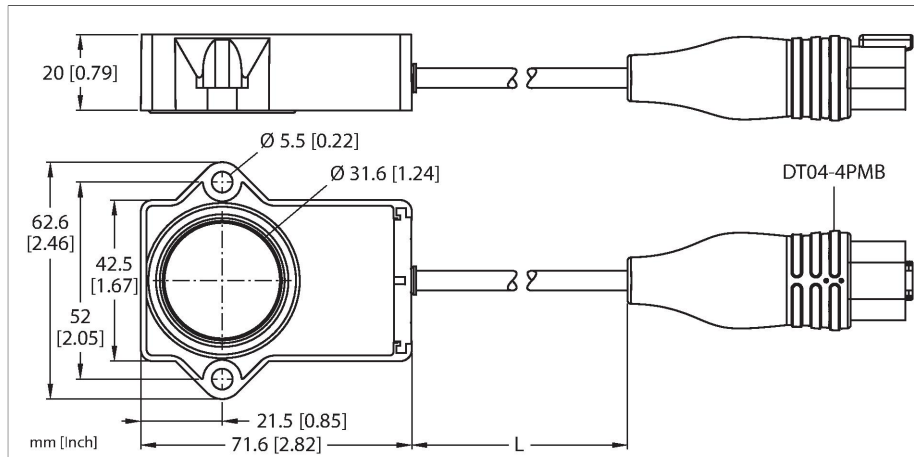

Tipo	RI360P2-QR20-9F16B-0.3-DT04-4PMB
N.º de ID	100027542
Principio de medición	Inductivo
Datos generales	
Máx. velocidad de rotación	3000 rpm
Par de arranque, capacidad del eje (radial/axial)	se suprime, debido al principio de medición sin contacto
Resolución	0,09°
Alcance de la medición	0...360 °
Distancia nominal	1 mm
Precisión de repetición	≤ 0.025 % del valor final
Desviación de velocidad	± 10 rpm
Desviación de linealidad	≤ 0.3 % v. f.
Tipo de salida	Absoluto monovuelta
Datos eléctricos	
Voltaje de funcionamiento U _B	8...30 VCC
Onda U _{ss}	≤ 10 % U _{Bmax}
Tensión de control de aislamiento	0.5 kV
Protección cortocircuito	sí
Rotura de cable/protección contra polaridad inversa	sí
Protocolo de comunicación	SAE J1939
Velocidad de transmisión de baudios	250 kbps
Tasa de exploración	800 Hz
Protección contra picos de voltaje	ISO 16750-2: Impuls 5a: 151 V, Impuls 5b: 58 V, Kriterium A
Consumo de corriente	< 50 mA

- Rectangular, plástico
- Carcasa compacta y robusta
- Varias posibilidades de montaje
- Transductor de posición P2-RI-QR20 incluido en la entrega
- Para los sistemas eléctricos del vehículo, 12 V y 24 V
- Resistencia a las interferencias aumentada 100 V/m en base a la homologación de tipo e1
- Protección en contra emisiones conducidas de acuerdo a DIN ISO 7637-2 (SAE J 113-11)
- Rango de temperatura ampliado
- Alto grado de protección IP68/IP69K
- Protección contra niebla salina y cambios rápidos de temperatura
- El rango de medición se muestra a través de los indicadores LED
- Inmunidad frente a los campos de interferencias electromagnéticos
- Resolución: 0,09°
- 8-30 V CC
- J1939
- Conector macho, Deutsch DT04-4PMB

Esquema de conexiones



Principio de Funcionamiento

El principio de medición de los sensores angulares inductivos se basa en un acoplamiento de circuito oscilante entre el transductor de posición y el sensor, poniéndose a disposición una señal de salida proporcional a la posición en

Datos mecánicos


Diseño	Rectangular, QR20
Medidas	71.6 x 62.6 x 20 mm
Tipo de brida	brida sin elemento de sujeción
Tipo de eje	árbol para agujeros ciegos
Diámetro del eje D (mm)	6 6.35
Material de la cubierta	Plástico, Ultem
Conexión eléctrica	Cable con conector, Deutsch DT04-4PMB
Calidad del cable	Ø 5.7 mm, 0.4 m
Sección transversal principal	5 x 0.2 mm ²

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente	-40...+85 °C
Temperatura de almacén	-40...+125 °C
Oscilación de temperatura (EN60068-2-14)	-40...+85 °C; 20 ciclos
Resistencia a la vibración	55 Hz (1 mm)
Resistencia a la fatiga por vibraciones (EN 60068-2-6)	20 g; 10-3000 Hz; 50 ciclos; 3 ejes
Resistencia al choque (EN 60068-2-27)	100 g; 11 ms semisinusoidal; cada 3; 3 ejes
Resistencia a los choques permanentes (EN 60068-2-29)	40 g; 6 ms semisinusoidal; cada 4000; 3 ejes
Test de niebla salina (EN 60068-2-52)	Intensidad de ensayo 5 (4 ciclos de control)
Grado de protección	IP68 IP69K
MTTF	423 Años según SN 29500 (ed. 99) 40 °C
Indicación de la tensión de servicio	LED, Verde
Indicación del rango de medición	LED multifunción, verde verde intermitente
Incluido en el equipamiento	Transductor de posición P2-RI-QR20; para detalles técnicos consulte la hoja de datos

ángulo del transductor. Los robustos sensores no necesitan mantenimiento, ni están sujetos a desgaste, gracias al principio de funcionamiento sin contacto, destacando además por su reproducibilidad, resolución y linealidad en un extenso rango de temperaturas. La innovadora técnica proporciona una resistencia a los campos magnéticos de corriente alterna y continua.

Instrucciones y descripción del montaje



Existen dos opciones de montaje diferentes. Una opción es colocar el elemento de posicionamiento sobre la carcasa del sensor. Sin embargo, también se puede montar de modo que la carcasa del sensor encierre completamente el elemento de posicionamiento.

Función de la luz LED

Tensión de funcionamiento

Verde: Encendido

Rango de medición mostrado

Verde: Transductor de posición en el rango de detección

Verde intermitente: El transductor de posición se encuentra dentro del rango de medición con calidad de señal reducida (p. ej. a demasiada distancia)

Apagado: El transductor de posición no se encuentra dentro del rango de detección

Seguridad con el principio de medición inductivo


Condicionado por el principio de medición, basado en un principio operativo de un acoplamiento RLC, el sensor trabaja absolutamente sin desgaste y es inmune a piezas de hierro imantadas y a otros campos de perturbación. La amplitud de la señal se puede cambiar con piezas metálicas que, a su vez, afectan la precisión.

Gracias al método de análisis diferencial, la señal de salida se mantiene prácticamente sin alterar, incluso cuando la posición del transductor difiere del eje de rotación idóneo. La distancia entre el sensor y el transductor de posición puede ser de hasta 5 mm, en la que la distancia nominal es de 1 mm.

P1-RI-QR20

1593041

Transductor de posición para codificador RI-QR20, para ejes de Ø 6 mm



P2-RI-QR20

1593042

Transductor de posición para codificador RI-QR20, para ejes de Ø 6.35 mm

