


REI-E-111T8C-2B1024-C
增量型编码器
效率线

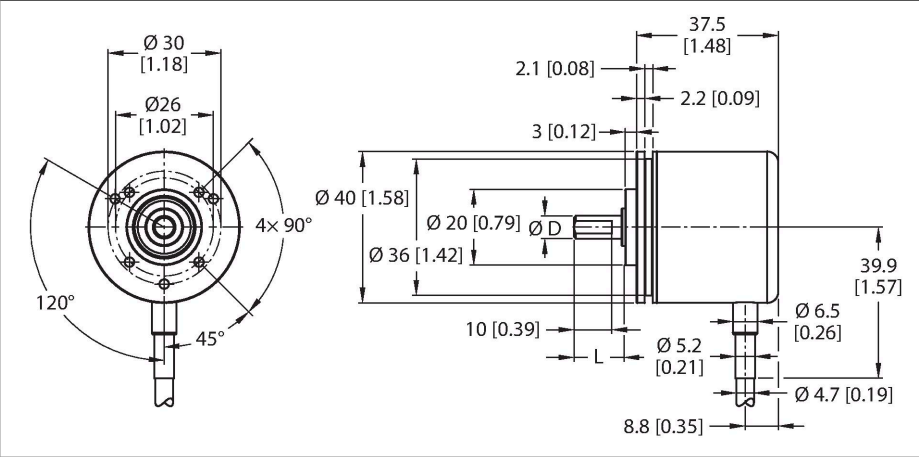

技术数据

型号	REI-E-111T8C-2B1024-C
货号	100011958
测量原理	光电式
常用数据	
最大转速	4500 rpm
转动惯量	0.2 × 10 ⁻⁶ kgm ²
起始扭矩	< 0.05 Nm
输出类型	增量型
分辨率，增量型	1024 ppr
电气数据	
工作电压U _B	10...30 VDC
空载电流	≤ 100 mA
输出电流	≤ 30 mA
短路保护	是
断线/反极性保护	是
最大脉冲频率	300 kHz
信号高电平	最小 U _B - 1 V
信号低电平	最大0.5 V
输出性能	推挽/HTL, 带反相信号
机械数据	
法兰类型	同步/夹紧法兰
法兰直径	Ø 40 mm
轴型	轴型
轴径D (mm)	8
波长L[mm]	12.5
轴材质	不锈钢

特点

- 同步/夹紧法兰，Ø 40 mm
- 实心轴，Ø 8 mm × 12.5 mm
- 光学测量原理
- 轴材质：不锈钢
- 防护等级IP64（外壳和轴端）
- -20...+70 °C
- 最大4500 rpm
- 10...30 VDC
- 推挽/HTL（带反相信号）
- 最大脉冲频率300 kHz
- 线缆连接
- 每转脉冲数为1024

接线图


	WH	GND
	BN	U _B +
	GN	A
	YE	A inv.
	GY	B
	PK	B inv.
	BU	0
	RD	0 inv.

技术数据

外壳材料	铝
电气连接	线缆
	径向
线缆长度	2 m
轴轴向负载能力	20 N
轴径向负载能力	40 N
环境条件	
工作温度	-20...+70 °C
抗震动性(EN 60068-2-6)	100 m/s ² , 55...2000 Hz
抗冲击性(EN 60068-2-27)	1000 m/s ² , 6 ms
防护等级	IP64
防护等级 (轴型 / 轴套)	IP64


附件

RA-BC-20-06-08100048778




带铝制轮毂的波纹管联轴器Ø 20 mm ; d1 = 6 mm , d2 = 8 mm

RA-BC-20-08-08100048780




带铝制轮毂的波纹管联轴器Ø 20 mm ; d1 = 8 mm , d2 = 8 mm

RA-BC-20-08-10100048781



带铝制轮毂的波纹管联轴器Ø 20 mm ; d1 = 8 mm , d2 = 10 mm

RA-BC-20-08-12100049106



带铝制轮毂的波纹管联轴器Ø 20 mm ; d1 = 8 mm , d2 = 12 mm