


FW-CRKSM1717-P-C-0315
可现场接线的接插件
母头，M23 × 1，直式

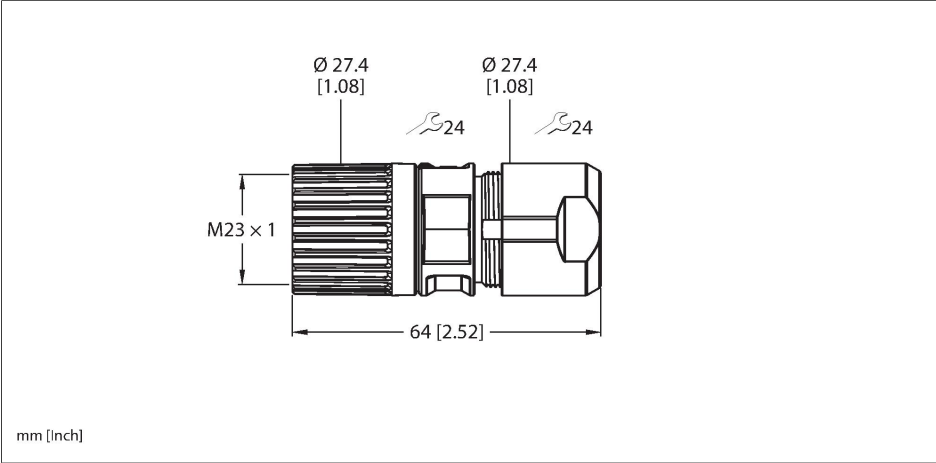

技术数据

型号	FW-CRKSM1717-P-C-0315
货号	100020364
替换	6604069
标记产品	工程图正在进行中
接插件A	母头接插件, M23 × 1, 直式
针脚数量	17
触点	CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, PA 6.6, 黑色
拧接把手	镀锌膜, GD-Zn
连接螺母/螺钉	锌, GD-Zn
Seal	塑料, FPM/FKM
线缆外径	3...15 mm
导线横截面/夹紧能力	0.08...1 mm²
连接方式	压接
机械寿命	> 500 插接次数
保护类型	IP66, IP68
电气性能@20°C	
额定工作电压	125 V
电流	8 A
机械和化学性能	
环境温度 (固定)	-40...+125 °C

特点



- 金属外壳
- 可屏蔽
- 防护等级：IP66、IP68
- 压接端子（17 个压接触点，适用于 0.5...1.0 mm² 端子截面，供货时随附）
- 17 针
- 线缆引线：3.0...15.0 mm
- 接线柱可容面积：0.08...1.0 mm²

触点分配

