


FW-EWKPM0514-PK-S-0813  
可现场接线的接插件 – M12电源  
母头接插件，M12 × 1，弯式



技术数据

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| 型号          | FW-EWKPM0514-PK-S-0813 |
| 货号          | 100036616              |
| 接插件A        | 母头接插件, M12 × 1, 弯角, K型 |
| 针脚数量        | 4+PE                   |
| 触点          | CuZn，镀金                |
| 触点夹紧        | 塑料, PA UL94-V0, 黑色     |
| 拧接把手        | 塑料, 黑色                 |
| 连接螺母/螺钉     | 镀锌膜, GD-Zn, 镀镍         |
| Seal        | 塑料, FPM/FKM            |
| 线缆外径        | 8...13 mm              |
| 连接方式        | 螺钉式端子连接                |
| 机械寿命        | > 100 插接次数             |
| 保护类型        | IP67, ( 拧在一起 )         |
| 电气性能@20°C   |                        |
| 额定工作电压      | 630 V                  |
| 电流          | 12 A                   |
| 机械和化学性能     |                        |
| 环境温度 ( 固定 ) | -40...+85 °C           |
| 认证          | 通过cULus认证              |

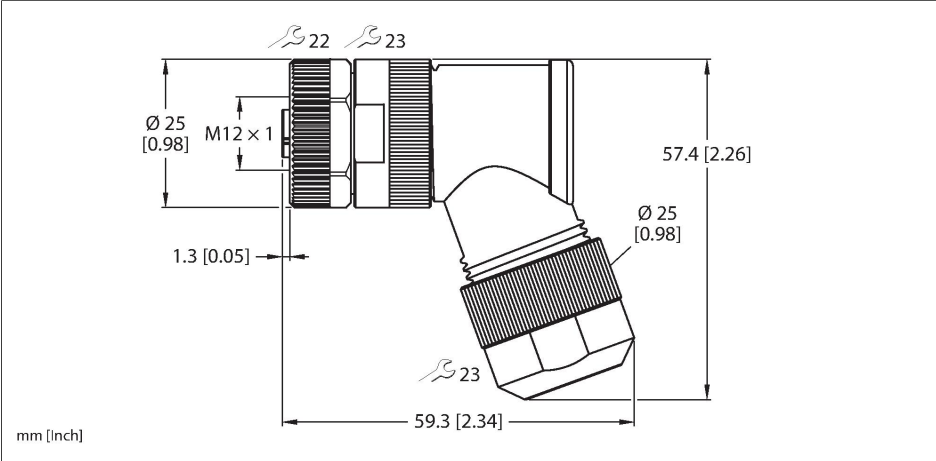


特点



- K型
- 金属连接螺母
- 螺旋端接
- 5针(4+PE)
- 线缆引线：8.0...13.0 mm
- 接线柱可容面积：
  - 最大1.5 mm²或16 AWG ( 带电缆终端套管 )
  - 最大2.5 mm²或14 AWG ( 不带电缆终端套管 )

触点分配



## 下降曲线

