


RU600D-M30M-UPN8X2-H1141 超声波传感器 – 直反式传感器



技术数据



型号	RU600D-M30M-UPN8X2-H1141
货号	100039014
超声数据	
功能	接近开关
检测距离	600...6000 mm
分辨率	1 mm
最小检测范围	10 mm
超声波频率	80 kHz
重复精度	≤ 0.15 %满量程
温度漂移	± 1.5 %满量程
线性度故障	≤ ± 0.5 %
执行器长度	200 mm
电气数据	
工作电压U _s	18...30 VDC
漏波纹	10 % U _{ss}
额定直流工作电流I _s	≤ 150 mA
空载电流	≤ 45 mA
负载	≤ 1000 Ω
漏电流	≤ 0.1 mA
正常延迟	≤ 300 ms
通信协议	IO-Link
输出性能	常开/常闭触点, PNP/NPN
1路输出	开关量输出或IO-LINK模式
开关频率	≤ 2 Hz
磁滞	≤ 5 mm
I _s 时的压降	≤ 2.5 V
短路保护	是/循环

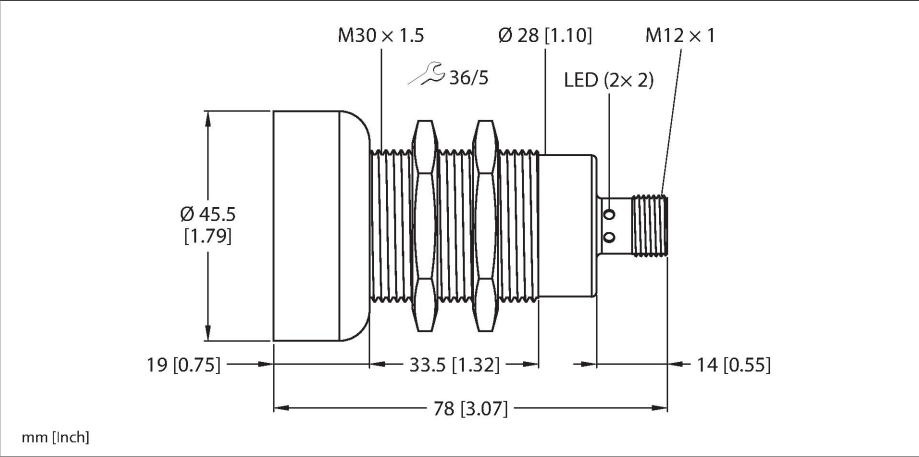

特点

- 超声波传感器光滑面
- M30圆柱形设计，灌封
- 通过M12 X 1公头接插件连接
- 通过示教按钮可以调节测量范围
- 温度补偿
- 盲区：60 cm
- 感测距离：600 cm
- 分辨率：1 mm
- 可调开关迟滞
- 声波锥孔径角：± 5°
- 开关量输出，推挽式(PNP/NPN)
- 常开/常闭，可编程
- IO-Link

接线图

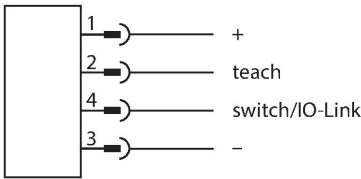


功能原理

超声波传感器通过非接触、无磨损的超声波检测各种物体。物体是否透明、是金属还是非金属、是液体、固体还是粉状均不会影响它的工作。对环境适应力强，喷水、多尘或下雨等均很难影响其功能。

技术数据


反极性保护	是
断路保护	是
设置选项	远程示教 IO-Link
IO-Link	
IO-Link特性	V 1.1
IO-Link 端口类型	Class A
通讯模式	COM 2 (38.4 kBaud)
处理数据宽度	16 bit
测量值信息	15 bit
开关点信息	1 bit
框架类型	2.2
最短循环时间	2 ms
功能针脚4	IO-Link
功能针脚2	DI
最大线缆长度	20 m
配置文件支持	智能传感器配置文件/Smart Sensor Profile
机械数据	
设计	螺纹, M30
辐射方向	直角
尺寸	Ø 45.5 x 78 mm
外壳材料	金属, CuZn, 镀镍
外壳螺母的最大拧紧扭矩	75 Nm
声波转换器材料	塑料, PU环氧树脂
电气连接	接插件, M12 × 1, 4线
工作温度	-25...+70 °C
储藏温度	-40...+80 °C
耐压等级	0.5...5 bar
防护等级	IP67
工作电压指示	LED指示灯, 绿
开关状态指示	LED指示灯, 黄色
探测到物体	LED指示灯, 黄
测试/认证	
MTTF	633 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
符合EN ISO / IEC认证	EN 60947-5-2
认证	CE认证 cULus

声波锥

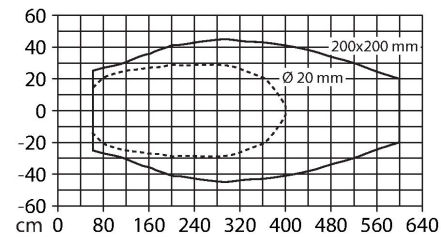

安装说明


安装说明/描述

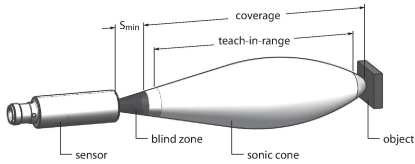

附件

MW30

6945005



用于圆柱螺纹传感器的安装托架；材料：不锈钢 A2 1.4301 (AISI 304)

附件

尺寸图	型号	货号	
	TBEN-S2-4IOL	6814024	紧凑型多协议 I/O 模块, 4 路 IO-Link Master 1.1, A 类, 4个通用 PNP 数字通道 0.5 A
	USB-2-IOL-0002	6825482	IO,链路主设备, 具有集成USB端口
	VB2-SP1	A3501-29	示教适配器