


Konverter

Banner Bus zu ModBus Konverter



S15C-BB-MTGQ

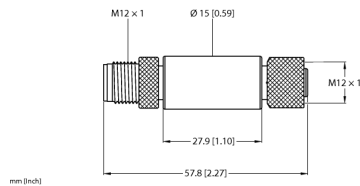

Typ	S15C-BB-MTGQ
Ident-No.	3810077
Funk Daten	
Gerätetyp	Konverter
E/A Daten	
Kommunikationsprotokoll	RS485 Modbus RTU
Elektrische Daten	
Batterielösung	nein
Betriebsspannung U_b	18...30 VDC
Betriebsspannungsanzeige	LED, grün
Mechanische Daten	
Bauform	zylindrisch/glatt, S15C
Abmessungen	Ø 15 x 57.8 mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PVC, schwarz
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1
Umgebungstemperatur	40...+70 °C
Schutzart	IP67
Tests/Zulassungen	
Schockfestigkeit	15 g (11 ms)
Zulassungen	CE UKCA cULus

- Direkter Anschluss an einen analogen Sensor durch kompakte Bauform
- Betriebsspannung: 18...30 VDC
- Schutzart: IP67
- Status LEDs für Signalstärke und Signalverlust
- Betriebsspannung: 18...30 VDC
- Eingang: Banner Bus Signal
- Ausgang: ModBus
- Zum Anschluss von T-GAGE M18T Temperatur Sensoren an einen ModBus-Master

Anschlussbild

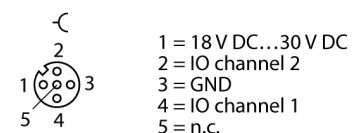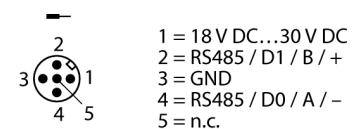

Funktionsprinzip

Sensoren mit digitalen- oder analogen Schaltausgängen sowie mit serieller Schnittstelle können jetzt zur Kommunikation über IO-Link und Modbus RTU verwendet werden, um die Daten zu liefern, die Sie für eine vorausschauende Wartung und Betriebsoptimierung benötigen.