





# R45C-KUU-UUQ Konverter

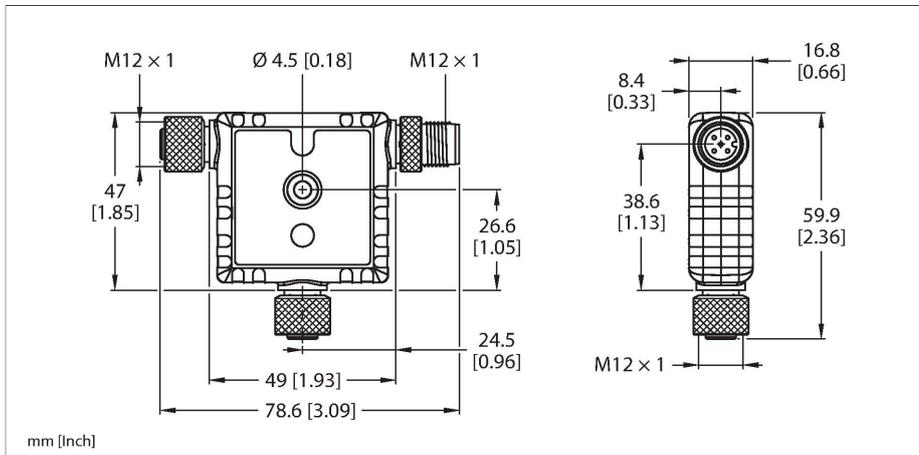

## Merkmale

- Schutzart IP67, IP68
- Flaches, kompaktes Gehäuse
- In-line Montage
- Betriebsspannung: 18...30 VDC
- Eingang: 2x Analog, 0...10 V
- Ausgang: IO-Link, 2x 0...10 V
- Konvertiert das Spannungssignal in 16 Bit Prozessdaten

## Anschlussbild

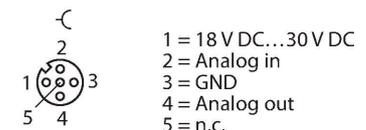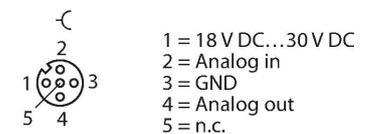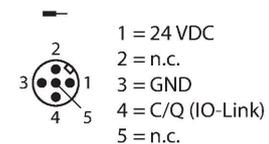

## Funktionsprinzip

Sensoren mit digitalen- oder analogen Ausgängen sowie mit serieller Schnittstelle können jetzt zur Kommunikation über IO-Link und Modbus RTU verwendet

## Technische Daten

Typ	R45C-KUU-UUQ
Ident-No.	3813768
<b>Funk Daten</b>	
Gerätetyp	Konverter
<b>E/A Daten</b>	
Kanalanzahl	2
Kanalanzahl	2
Kommunikationsprotokoll	IO-Link
<b>Elektrische Daten</b>	
Batterielösung	nein
Betriebsspannung $U_b$	18...30 VDC
<b>Mechanische Daten</b>	
Bauform	Quader, R45C
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PVC, schwarz
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1
Antennenanschluss	kein Funkteilnehmer
Umgebungstemperatur	-40...+70 °C
Schutzart	IP67 IP68
<b>Tests/Zulassungen</b>	
Vibrationsfestigkeit	Gemäß IEC 60068-2-6 Anforderungen (Vibration: 10 Hz to 55 Hz, 1.0 mm amplitude, 5 minutes sweep, 30 minutes dwell)
Zulassungen	CE UKCA cULus

werden, um die Daten zu liefern, die Sie für eine vorausschauende Wartung und Betriebsoptimierung benötigen. Die Komponenten der Snap Signal Serie helfen dabei, die Daten der Feldgeräte im gewünschten Format zugänglich zu machen. So konvertieren die in-line montierbaren S15C und R45C eine Vielzahl von Signalen in IO-Link Prozessdaten oder Modbus Registern. IO-Hubs und IO-Link Master der R90C und R95C Serien runden das Angebot ab. Sämtliche Komponenten erfüllen Industriestandards in den Punkten Schutzart, Anschluss und Widerstandsfähigkeit. Sie lassen sich ideal in bestehende Anlagen einbinden und die Daten mit Hilfe der DXM Netzwerkcontroller bis an die Steuerung oder in die Cloud bringen.