


FSFD54PL-1/M16-TM

Brida de alimentación M12 – Montaje en pared posterior

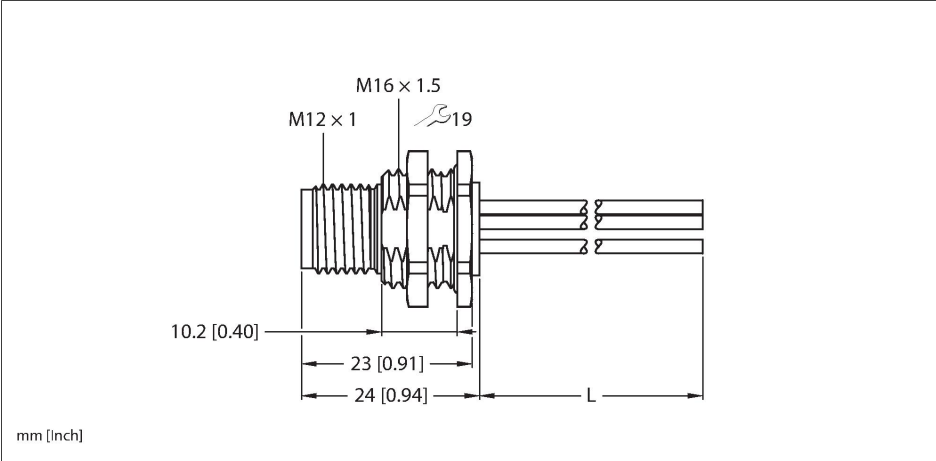

Tipo	FSFD54PL-1/M16-TM
N.º de ID	200009813
Conector A	Macho, M12 × 1, Codificación L
Especificación de diseño	según IEC 61076-2-111
Número de polos	4+FE
Contactos	Latón,CuZn,Dorado
Soporte del contacto	Plástico, PA, Negro
Carcasa abridada	Latón, CuZn, Niquelado
Par de apriete	0.4 ... 1 Nm (Tener en cuenta el par de tensión máximo de la pieza opuesta)
Tipo de montaje	montaje en pared posterior
Junta para rosca	Junta tórica, plástico, NBR
Rosca interna	M16 × 1,5
Tuerca de bloqueo y tornillo	Latón, CuZn, Niquelado
Par de apriete de la brida	2.5...7.3 Nm
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP68
NEMA: 1, 3, 4, 6P	
Hilos trenzados	
Longitud del cable	1 m, (+50 mm o 4 % de la longitud/-0,0, según el valor mayor)
Material conductor	TC (cobre estañado)
Aislamiento del conductor	PVC
Sección transversal de núcleo	5 x 14 AWG [similar a 2,50 mm²]
Colores del conductor	BN, WH, BU, BK, GY
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	63 V
Corriente	16 A

Características



■ M12-Stecker, L-codiert, 4-polig + FE

Asignación de contactos

Conector A



diagrama de conexiones

1	BN
2	WH
4	BK
3	BU
5	GY

Propiedades químicas y mecánicas

Temperatura ambiente (fijo) -40...+85 °C


Nota

PRECAUCIÓN: RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO DESCONECTE CON CARGA.


Nota

- Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas sin previo aviso.


A través de perforación

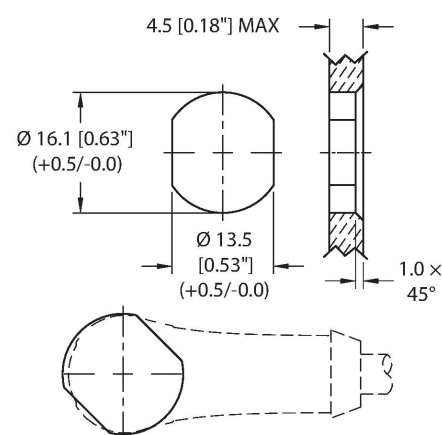

Perforación roscada

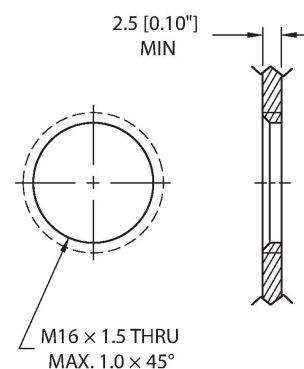

Montaje en pared posterior

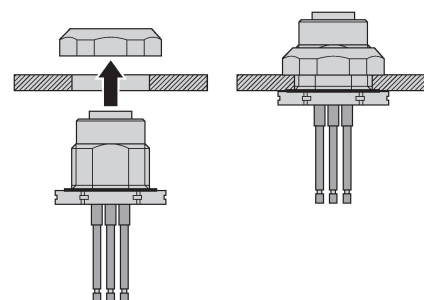

Curva de reducción de carga

