


LEDWLA145XD6-XQ  
视觉系统 – 线性发光

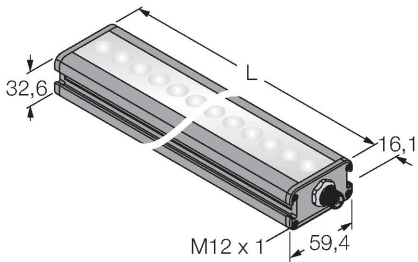

技术数据

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| 型号                     | LEDWLA145XD6-XQ        |
| 货号                     | 3013936                |
| 信号和显示数据                |                        |
| 目的                     | 图像处理                   |
| 功能                     | 线性光                    |
| 发光模式                   | 白                      |
| Color temperature      | 5000...+8300 K         |
| 光束角                    | 6.5°                   |
| LED使用寿命(L70)           | 50000 h                |
| 颜色1特征                  | 白                      |
| 特殊特性                   | 耐冲洗                    |
| 电气数据                   |                        |
| 工作电压U <sub>0</sub>     | 24 VDC                 |
| 额定直流工作电流I <sub>0</sub> | ≤ 500 mA               |
| 每种灯色最大电流消耗             | 500 mA                 |
| 机械数据                   |                        |
| 设计                     | 方型                     |
| 尺寸                     | 187.1 x 59.4 x 32.6 mm |
| 外壳材料                   | 金属, 阳极化铝               |
| Window material        | 塑料, 直反式                |
| 电气连接                   | 接插件, M12 × 1, PVC      |
| 线圈数量                   | 5                      |
| 工作温度                   | 0...+50 °C             |
| 防护等级                   | IP50                   |
| 测试/认证                  |                        |
| 认证                     | CE, cULus认证            |

特点

- 高强度
- 防护等级IP50
- 颜色：白色
- 供电24 VDC
- M12 x 1针座接插件

接线图

|  |                                |   |
|--|--------------------------------|---|
|  | BN (1)                         | + |
|  | BU (3)                         | - |
|  | WH (2) strobe (+)              |   |
|  | BK (4) strobe (-)              |   |
|  | GY (5) active high/ active low |   |

功能原理

在长距离，大面积的高强度照明。

