


BWA-UCT-900

- 附件


USB-RS485 转换器

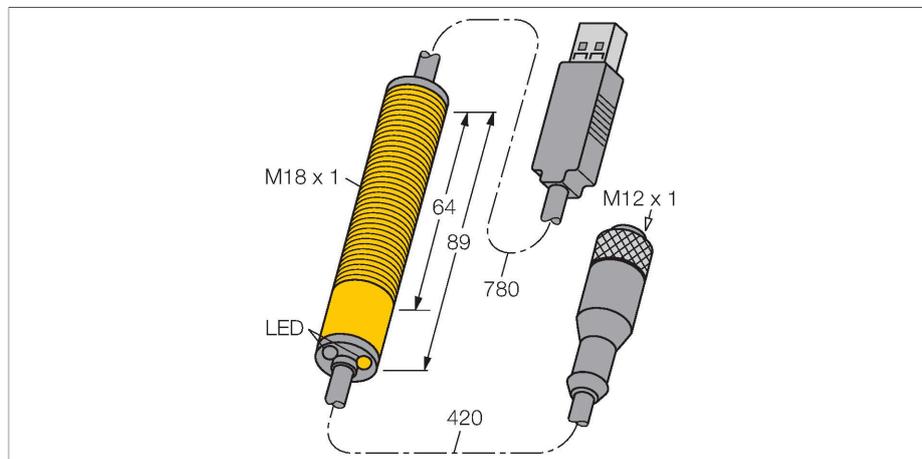

特点

- 转接线缆，带直流电源，用于通过PC对DX80网络进行参数设置
- RS485转USB 2.0
- 支持的波特率：9.6 k、19.2 k或38.4 k
- 8个数据位，1个停止位，无奇偶校验
- 母头接插件，M12 × 1，5针
- 公头，USB A型
- 直流电源，带各种类型的接插件
- 1 m，最多可延长至30 m
- 连接DX80网关或无线电数据主设备
- 为所连接的设备提供10 V电压
- 支持Windows XP、Vista 7或10

接线图



功能原理

该转接线缆用于对DX80网络进行参数设置。可直接连接到DX80网关或数据无线电主设备的RS485接口，并通过USB连接到PC。通过PC为设备提供10 V电压。通过软件轻松设置网络参数，软件随网关和数据无线电一起提供。

技术数据

型号	BWA-UCT-900
货号	3019970
设备类别	转换器
通道数	1
输入类型	USB
通道数	1
输出类型	Modbus RTU (RS485)
工作电压	5 VDC
电流输出	400 mA
工作电压指示	LED指示灯，绿
设计	螺纹
尺寸	Ø 18 x 89 mm
外壳材料	塑料, PVC, 黄
电气连接	4线
天线连接	无参与广播
工作温度	-40...+80 °C
防护等级	IP50
测试/认证	