

Série de produits TX800 HMI/PLC

Ecran 5" — CODESYS V3 PLC avec TARGET et WEB VISU

Boîtier métallique de haute qualité et verre frontal avec contact capacitif

TX805-P3CV01

Type	TX805-P3CV01
N° d'identification	100046992
Ecran/tactile	
Afficheur	TFT color
Écran tactile	capacitif, Façade en verre
Zone d'image active	5"
Résolution (pixel)	800 × 480 pixels WVGA
Format	16:9
Luminosité	300 cd/m ² typ.
Réglable	Oui, Jusqu'à 0 %
Contrôleur	
Processeur	RISC, Quad Core 1,6 GHz
Mémoire	8 GB Flash
Mémoire RAM	2048 MB
Mémoire étendue	1x SD Karten Steckplatz, 1x USB Host Port
Horloge en temps réel	oui (batterie tampon)
Données PLC	
Programmation	CODESYS V3
Validation pour la version CODESYS	V 3.5.18.30
Langues de programmation	CEI 61131-3 (AWL, KOP, FUP, AS, ST)
Interface de programmation	Ethernet
Mémoire de programmes	20000 kByte
Mémoire rémanente	63 kByte
Interfaces	
Onboard	2x RJ45 Ethernet, 1x RS232/485/422, 1x hôte USB, 1x alimentation de tension, 1x emplacement d'extension
Onboard au choix	Maître CANopen (via module d'extension)
Ethernet	2x 10/100 Mbit
Protocoles	PROFINET (Controller/Device) EtherNet/IP (Scanner/Adapter) Modbus TCP (Server/Client) EtherCAT (MainDevice)
Bus de terrain	Modbus RTU (Server/Client) CANopen (Server)
USB	1 port hôte
en série	RS232 / RS485 / RS422
Emplacement d'extension	1 emplacement pour 2 modules de plug-in max.
Alimentation	
Valeur nominale	24 VDC, 0,6 A max.
Plage admissible tension	10...32 VDC



- Écran couleur TFT à format large 5"
- Rétroéclairage LED
- Résolution 800 × 480 pixels
- 64 K couleurs
- Écran tactile capacitif avec façade en verre
- 2 ports RJ45 Ethernet séparés avec 10/100 Mbit
- 1 interface en série (RS232, RS485, RS422)
- 1 port hôte USB
- 1 carte SD par emplacement





Caractéristiques générales

Fonctionnement conditions ambiantes	-20...60 °C, 5...85 % humidité relative, non condensant
Stockage conditions ambiantes	-30...70 °C, 5...85 % humidité relative, sans condensation
Homologations	CE cULus DNV
Certificat Ex	ATEX IEC Ex Haz. Loc. Class I, Division 2, Groups A, B, C and D
Mode de protection	IP66 à la face frontale, IP20 à la face arrière Type NEMA : 12/4X

Dimensions

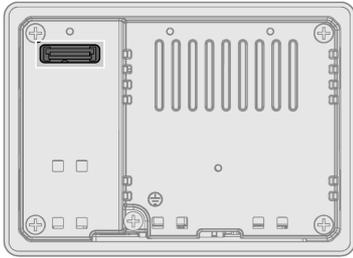
Face (L x H x P)	147 x 107 x 52 mm
Découpe (L x H)	136 x 96 mm
Profondeur de montage	52+8 mm
Poids	env. 1.2 kg

connectique et configuration des broches


	<p>alimentation en tension</p> <p>Le connecteur d'alimentation est inclus avec chaque appareil. Il peut être commandé en supplément comme accessoire auprès de Turck.</p> <p>Désignation de type : TX-Mount-xx</p>	<p>Configuration des broches</p>  <p>1 = 24 VDC 2 = 0V 3 = $\frac{1}{2}$</p>
	<p>interface USB</p>	<p>Configuration des broches</p>  <p>1 = 5 VDC 2 = D - 3 = D + 4 = GND</p>
	<p>Ports Ethernet</p> <p>Les ports Ethernet sont autonomes.</p> <p>Câbles Ethernet (exemples) :</p> <p>Connecteur mâle RJ45 – Connecteur mâle RJ45 : RJ45S-RJ45S-4422-2M (ID : 6635218)</p> <p>Connecteur mâle RJ45 – Connecteur mâle M12, 4 broches, codage D : RSSD-RJ45S-4422-2M (ID : 6635170)</p> <p>Connecteur mâle RJ45 – Connecteur mâle M8, 4 broches : PSGS4M-RJ45S-4422-2M (ID : 6635247)</p> <p>Connecteur mâle RJ45 – Embase femelle M12, 4 broches, codage D : RJ45-FKSDD-4414-2M (ID : 6935282)</p>	<p>Configuration des broches</p>  <p>12345678</p> <p>1 = TX + 2 = TX - 3 = RX + 4 = n.c. 5 = n.c. 6 = RX - 7 = n.c. 8 = n.c.</p>
	<p>Interface en série</p> <p>L'interface série peut être raccordée au choix comme RS232, RS485 ou RS422. Les wiring diagrams à côté montrent les configurations de broche respectives.</p> <p>ATTENTION : en mode RS485, les broches 1 et 2 ainsi que 3 et 4 doivent être raccordées à l'extérieur.</p>	<p>Configuration de broches en mode de fonctionnement RS232</p>  <p>1 = RX 2 = TX 3 = CTS 4 = RTS 5 = +5 VDC output 6 = GND 7 = n.c. 8 = shield</p> <p>Configuration de broches en mode de fonctionnement RS485</p>  <p>1 = B- (RX-) 2 = A- (TX-) 3 = B+ (RX+) 4 = A+ (TX+) 5 = +5 VDC output 6 = GND 7 = n.c. 8 = shield</p> <p>Configuration de broches en mode de fonctionnement RS422</p>



- 1 = RX-
- 2 = TX-
- 3 = RX+
- 4 = TX+
- 5 = +5 VDC output
- 6 = GND
- 7 = n.c.
- 8 = shield



Emplacement pour module plug-in



Cartes SD emplacement

Carte SD (exemple) : CARTE SD 2 Go (ID : 6828025)

Accessoires

Type	No. d'identité		Dimensions
TX700-MOUNT-07	100003188	Support de montage TX700 et connecteur d'alimentation en tension pour appareils 5" - 7"	
TX-LTE-WLAN	100025179	Modem plug-in LTE et WLAN avec LTE/UMTS/GSM, Wi-Fi et GNSS	

Accessoires de fonction

Type	No. d'identité		Dimensions
TX-IO-XX03	6828201	Module E/S plug-in - 20 DI, 12 DO, 4 AI (U / I / RTD / TC), 4 AO (U / I)	
TX-IO-DX06	6828203	Module E/S plug-in - 8 DI, 6 DO, 1 sortie relais (NO)	
TX-EXTEND	100004786	Module d'extension plug-in pour adaptation mécanique pour l'utilisation du module TX-IO-XX03	
TX-DP-S	100010167	Interface plug-in esclave Profibus DP, connecteur femelle SUB-D 9 pôles	
TX-CAN	6828210	Interface plug-in pour CANopen, connecteur mâle SUB-D 9 pôles	
TX-RS485	100002598	Interface plug-in pour RS485 / RS422, connecteur femelle SUB-D 9 pôles	
TX-RS232	100002599	Interface plug-in pour RS232, connecteur femelle SUB-D 9 pôles	
TX-PSC	100002938	Connecteur alimentation en tension appareils TX HMI	