


LEDIB85X220M
视觉系统 – 背光

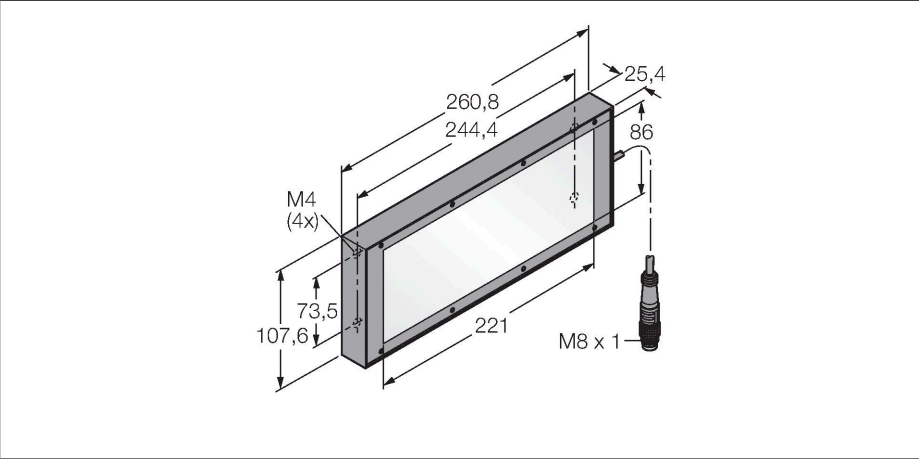

技术数据

型号	LEDIB85X220M
货号	3073272
信号和显示数据	
目的	图像处理
功能	光线区域
发光模式	IR
波长	850...940 nm
LED使用寿命(L70)	50000 h
电气数据	
工作电压U _B	24 VDC
额定直流工作电流I _B	≤ 500 mA
每种灯色最大电流消耗	500 mA
机械数据	
设计	方型
尺寸	260.8 x 107.6 x 25 mm
外壳材料	金属, 低碳钢
Window material	丙烯酸, 直反式
电气连接	接插件电缆, M8 x 1, 2 m, PVC
线圈数量	3
工作温度	0...+50 °C
防护等级	IP40
测试/认证	
认证	CE, cULus认证

特点

- 防护等级IP40
- 颜色：红外光
- 供电24 VDC
- M8 pigtail , 2m

接线图

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)	

功能原理

对射式传感器安装在物体的对面。相较于其它光源来说，该类光源具有高散射率，持续较低的亮度