


技术数据

相对湿度	0...90 %
防护等级	IP50
测试/认证	
认证	CE, UL

附件


SMBWLSMAG	3019574
-----------	---------

用于安装工作灯和传感器的磁性夹具，2件装




SMBWLS28RA	3015764
------------	---------

安装支架，弯角型，金属，用于WLS28工作灯，5毫米钻孔，随附螺钉套件



SMBWLS28SP	3088063
------------	---------


用于安装WLS28工作灯的卡扣支架



附件

尺寸图	型号	货号	
-----	----	----	--

RKC4.4T-2/TEL	6625013	连接线缆，M12母头接插件，直式4针，线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；cULus认证
---------------	---------	---

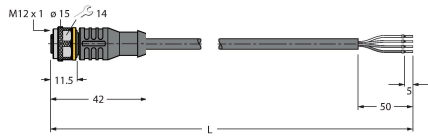

WKC4.4T-2/TEL	6625025	连接线缆，M12母头接插件，弯式4针，线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；cULus认证
---------------	---------	---

