


# SLLR40-980-S

## Technique de sécurité – barrière immatérielle de sécurité récepteur

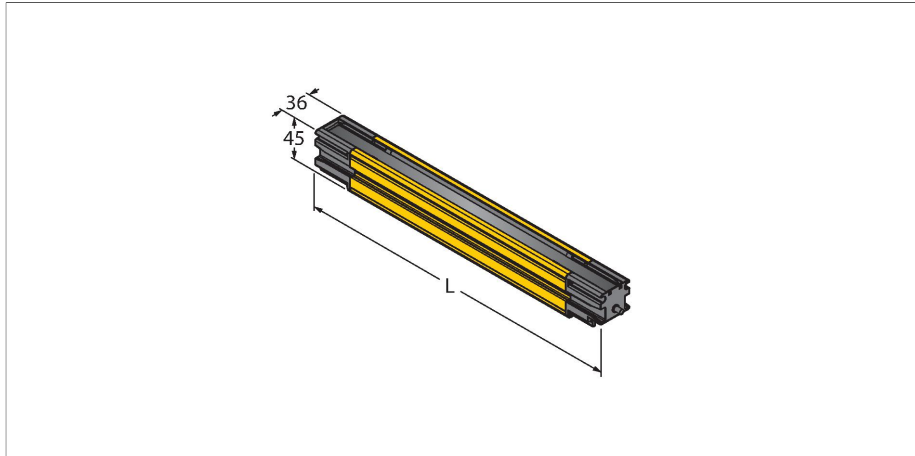


### Données techniques

|                                              |                           |
|----------------------------------------------|---------------------------|
| Type                                         | SLLR40-980-S              |
| N° d'identification                          | 3809040                   |
| <b>Données optiques</b>                      |                           |
| Fonction                                     | rideau lumineux           |
| Source de lumière                            | IR                        |
| Résolution optique                           | 40 mm                     |
| Portée                                       | 100...12000 mm            |
| Hauteur zone surveillée                      | 980 mm                    |
| Nombre de faisceaux                          | 28                        |
| Avec fonction muting                         | Non                       |
| <b>Données électriques</b>                   |                           |
| Tension de service                           | 20.4...27.6 VDC           |
| Courant de service nominal DC                | ≤ 91 mA                   |
| Courant de sortie max. sortie sûre           | 500 mA                    |
| Protection contre les courts-circuits        | oui                       |
| protection contre les inversions de polarité | oui                       |
| Fonction de sortie                           | 2 × contact N.O., 2 x PNP |
| Sortie de tension                            | 0...22.5 V                |
| Sortie de courant                            | 0 mA                      |
| Nombre de sorties semi-conductrices sûres    | 2                         |
| Temps de réponse typique                     | < 10.8 ms                 |
| Avec fonction de réarmement                  | Oui                       |
| Suppression possible                         | Oui                       |
| Puissance de commutation max. (DC)           | 12 W                      |

### Caractéristiques


- Boîtier robuste
- mode de protection IP67
- Écran de diagnostic pour l'affichage d'état et d'erreur
- Hauteur zone surveillée L : 980 mm
- Aide optique à l'alignement
- Aucune zone morte
- portée: 0.1...12 m
- résolution: 40 mm
- tension de service: 24 VDC
- Sans fonction de réarmement
- Barrière immatérielle de sécurité de type 4 suivant CEI 61496-1 et 61496-2
- Catégorie 4 PLe suivant EN ISO 13849-1
- SIL 3 suivant CEI 61508 et SIL 3 CL3 suivant CEI 62061
- Résistance aux chocs et aux vibrations suivant CEI 61496-1
- L'appareil est livré sans câblage ni support. Le câblage et le support de fixation, indispensables pour le fonctionnement de l'appareil, doivent être sélectionnés dans la rubrique des accessoires de raccordement et de montage.

### Schéma de raccordement



Données techniques

| Données mécaniques                  |                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Format                              | Rectangulaire, Écran EZ LS                                           |
| Dimensions                          | 45 x 36 x 985 mm                                                     |
| Matériau de boîtier                 | métal, AL, jaune                                                     |
| Lentille                            | acrylique, Plastique                                                 |
| Montage en cascade possible         | Non                                                                  |
| Raccordement électrique             | Connecteur plat"                                                     |
| Température ambiante                | -20...+55 °C                                                         |
| Mode de protection                  | IP67                                                                 |
| Indication de la tension de service | LED, jaune                                                           |
| Indication de l'état de commutation | LED, Rouge                                                           |
| Signalisation de défaut             | LED, Rouge                                                           |
| Essais/Certificats                  |                                                                      |
| Homologations                       | CE, cULus, PL e suivant EN ISO 13849-1:2008, SIL 3 suivant IEC 61508 |

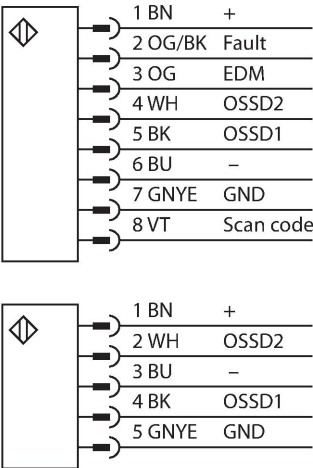



Principe de fonctionnement

Les barrières immatérielles de sécurité à auto-surveillance dotées de sorties de commutation redondantes sont disponibles dans des longueurs jusqu'à 1,8 m et des résolutions de 14, 23 ou 40 mm. Les appareils peuvent être livrés séparément ou par paires et se synchronisent de manière optique ; une connexion physique entre l'émetteur et le récepteur n'est pas nécessaire. Pour les variantes pour le fonctionnement en cascade, aucune configuration supplémentaire n'est nécessaire. Le réglage s'effectue de manière automatique. Jusqu'à 4 paires de longueur et de résolution différentes peuvent être commutées ensemble. Le double balayage de chaque récepteur assure l'immunité contre les perturbations électromagnétiques, les ondes radio, la lumière ambiante ou stroboscopique ainsi que contre les étincelles de soudage. Aucun récepteur ne possède de fonction de réarmement ; il se produit une réinitialisation automatique. Si nécessaire, certains rayons peuvent être masqués. Le boîtier robuste et étanche convient idéalement pour l'utilisation en milieu industriel. L'écran de diagnostic permet de lire les états et les codes d'erreur si nécessaire. Pour un montage aisé, les LED indiquent le bon alignement de chaque segment.

Accessoires

|                                                                                  |                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EZLSA-MBK-16</b><br>Kein Maßbild vorhanden/<br>No dimension drawing available | <b>3088559</b><br>Équerre de montage, noire, zinc moulé sous pression, pour montage latéral pour rideau lumineux LS                            |
| <b>EZLSA-MBK-12</b><br>Kein Maßbild vorhanden/<br>No dimension drawing available | <b>3090989</b><br>Équerre de montage, noire, en zinc moulé sous pression, pour la fixation centrale de rideaux lumineux LS supérieurs à 980 mm |
| <b>EZLSA-MBK-11</b><br>Kein Maßbild vorhanden/<br>No dimension drawing available | <b>3087521</b><br>Équerre de montage, pivotante à 360°, noire, acier, pour montage à l'extrémité du rideau lumineux LS                         |
| <b>EZLSA-MBK-20</b><br>Kein Maßbild vorhanden/<br>No dimension drawing available | <b>3093176</b><br>Équerre de montage, pivotante à 360°, noire, acier, support universel pour montage à l'extrémité du rideau lumineux LS       |

Accessoires

| Dimensions                                                                        | Type      | N° d'identification |                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | DELSE-51D | 3086941             | Câble de raccordement, extrémité M12 5 pôles, PVC, jaune, longueur : 0,31 m, connecteur RD pour le raccordement direct au rideau lumineux     |
|  | DELSE-81D | 3086942             | Câble de raccordement, extrémité M12 8 pôles, PVC, jaune, longueur : 0,31 m, connecteur RD pour le raccordement direct au rideau lumineux     |
| Kein Maßbild vorhanden/<br>No dimension drawing available                         | RDLS-815D | 3093156             | Câble de raccordement, extrémité ouverte 8 pôles, PVC, jaune, longueur : 4,57 m, connecteur RD pour le raccordement direct au rideau lumineux |
| Kein Maßbild vorhanden/<br>No dimension drawing available                         | RDLS-515D | 3801010             | Câble de raccordement, extrémité ouverte 5 pôles, PVC, jaune, longueur : 4,57 m, connecteur RD pour le raccordement direct au rideau lumineux |