


K30L2FRGB7  
LED信号灯 – 警示灯




技术数据

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| 型号                     | K30L2FRGB7      |
| 货号                     | 3802143         |
| 信号和显示数据                |                 |
| 目的                     | LED 指示灯         |
| 功能                     | Spotlight       |
| 发光模式                   | RGB             |
| 可调光                    | 可编程             |
| 颜色1特征                  | 红, 永久开启, 3.2 lm |
| 颜色2特征                  | 绿, 4.6 lm       |
| 颜色3特征                  | 蓝, 0.7 lm       |
| 颜色4特征                  | 黄, 7.1 lm       |
| 颜色5特征                  | 白, 6.9 lm       |
| 颜色6特征                  | 深红, 4.5 lm      |
| 颜色7特征                  | 5.3 lm          |
| 特殊特性                   | 耐冲洗             |
| 电气数据                   |                 |
| 工作电压U <sub>B</sub>     | 10...30 VDC     |
| 额定直流工作电流I <sub>B</sub> | ≤ 25 mA         |
| 每种灯色最大电流消耗             | 60 mA           |
| 输入类型                   | 双极性(PNP/NPN)    |
| 典型响应时间                 | < 250 ms        |
| 机械数据                   |                 |
| 级联                     | 否               |
| 设计                     | 半球, K30L        |
| 尺寸                     | Ø 30 x 44.5 mm  |
| 外壳材料                   | 塑料, FDA共聚酯      |

特点

- LED灯全角度可见
- 单独控制
- 机械旋入式螺纹 M22x1.5
- 防护等级IP67
- 在标准设置中，根据逻辑表，最多可显示七种颜色 (COL 1、COL 2、COL 3、闪烁功能)
- 可使用ProEditor进行配置，最多可显示14种颜色、各种照明动画、可配置的I/O模块兼容性
- 2 m电缆
- 工作电压10...30 VDC

接线图

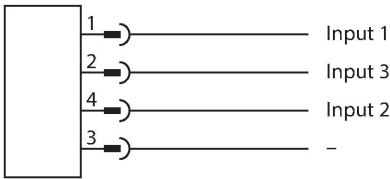


|      |   |   |   |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|---|---|---|
|      | R | Y | G | T | B | M | W |
| COL1 | × | × |   |   |   | × | × |
| COL2 |   | × | × | × |   |   | × |
| COL3 |   |   |   | × | × | × | × |

技术数据

|                 |                                  |
|-----------------|----------------------------------|
| Window material | 聚碳酸酯, 直反式                        |
| 电气连接            | 线缆, 2 m, PVC                     |
| 线圈数量            | 5                                |
| 工作温度            | -40...+50 °C                     |
| 相对湿度            | 0...90 %                         |
| 防护等级            | IP66<br>IP67<br>IP69             |
| 测试/认证           |                                  |
| MTTF            | 626 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证 |
| 认证              | CE                               |

附件

|        |         |
|--------|---------|
| SMB22A | 3079414 |
|--------|---------|



Mounting bracket, stainless steel, for K30L series