

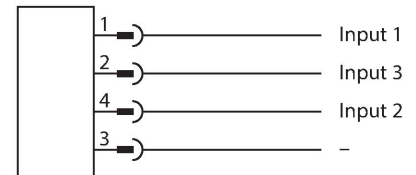
WLS28-2CWGRXX3-0570X24Q
LED线性光源 - 装在金属外壳中



特点

- 级联
- 光幕：570mm
- 工作电压：12...30 VDC
- 防护等级IP50
- 颜色：白(COL 1)、绿(COL 2)、红(COL 3)
- 自动温度监控
- 供货包含安装支架 SMBWLS28RA

接线图



技术数据




型号	WLS28-2CWGRXX3-0570X24Q
货号	3804648
信号和显示数据	
目的	LED状态指示灯
功能	线性光
发光模式	白 绿 红
Luminous flux lumen	1300 lm
Aperture angle degree	60 °
光束角	宽束 40-80°
LED使用寿命(L70)	50000 h
可调光	否
颜色1特征	白, 永久开启, 1300 lm
颜色2特征	绿, 800 lm
颜色3特征	红, 370 lm
电气数据	
工作电压U _B	12...30 VDC
额定直流工作电流I _B	≤ 1360 mA
每种灯色最大电流消耗	800 mA
Input power	16.32 W
机械数据	
级联	是
设计	方型, WLS28-2
尺寸	617 x 28 x 21 mm
外壳材料	金属, 铝
Window material	聚碳酸酯, 明确

Input 1: Pin 1 Brown Wire	Input 2: Pin 4 Black Wire	Input 3: Pin 2 White Wire	LED Color
—	—	—	Light OFF
+24 V dc	—	—	Color 1 ON
—	+24 V dc	—	Color 2 ON
+24 V dc	+24 V dc	—	Color 2 ON
—	—	+24 V dc	Color 3 ON
+24 V dc	—	+24 V dc	Color 3 ON
—	+24 V dc	+24 V dc	Color 3 ON
+24 V dc	+24 V dc	+24 V dc	Color 3 ON


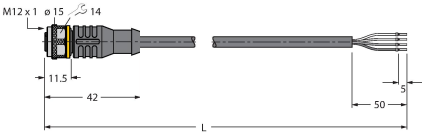
技术数据

电气连接	接插件, M12 × 1, PVC
线圈数量	4
工作温度	-40...+50 °C
储藏温度	-40...+70 °C
相对湿度	0...90 %
防护等级	IP50
测试/认证	
认证	CE, UL

附件

SMBWLSMAG	3019574	用于安装工作灯和传感器的磁性夹具，2件装	
			
SMBWLS28RA	3015764	安装支架，弯角型，金属，用于WLS28工作灯，5毫米钻孔，随附螺钉套件	
SMBWLS28SP	3088063	用于安装WLS28工作灯的卡扣支架	

附件

尺寸图	型号	货号	
	RKH4.5-2/TFG	6933455	连接线缆，M12母头接插件（直式，5针），不锈钢联接螺母，线缆长度2 m，护套材质TPE，灰色；适用温度范围-40...+105 °C
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	连接线缆，M12母头接插件，直式4针，线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色；cULus认证

尺寸图	型号	货号	
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	连接线缆，M12母头接插件，弯式4针， 线缆长度2 m，护套材质PVC，黑色； cULus认证

