


WLS15PXRGB0220DSQP
LED线性光源 – 装在塑料外壳中

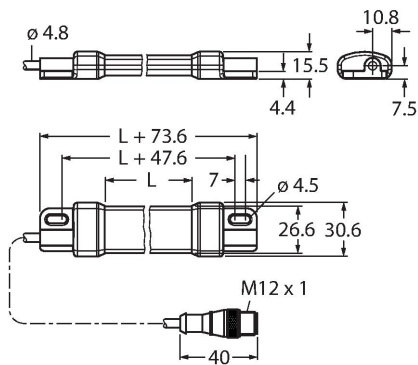



技术数据

型号	WLS15PXRGB0220DSQP
货号	3809928
信号和显示数据	
目的	LED状态指示灯
功能	线性光
发光模式	RGB
Aperture angle degree	60 °
LED使用寿命(L70)	50000 h
电气数据	
工作电压U _B	12...30 VDC
额定直流工作电流I _B	≤ 100 mA
通信协议	BannerBus (Pro Editor兼容)
机械数据	
级联	否
设计	光滑圆柱, WLS15
尺寸	220 x 30.6 x 15.5 mm
外壳材料	金属/塑料, 铝, 阳极电镀
Window material	聚碳酸酯, 直反式
电气连接	接插件电缆, M12 × 1, 0.15 m, PVC
工作温度	-40...+60 °C
储藏温度	-40...+70 °C
防护等级	IP67
测试/认证	
认证	CE, cULus, cURus

特点

- 防护等级IP67
- 连接：M12 × 1电缆带公头连接器，PVC，150 mm，4针
- 照明区长度L：146.4 mm
- RGB LED
- 多色线性光源
- 通过Pro Editor软件执行参数化

接线图

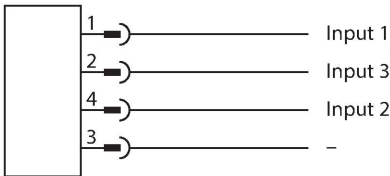

功能原理

这些灯具有RGB LED。三路输入信号，可使用标准设置控制1种（共7种）预定义灯色或灯光动画。逻辑表显示需要连接的输入：


状态1 = 白色
状态2 = 绿色
状态3 = 红色
状态4 = 黄色
状态5 = 蓝色为主色调，背景为白色
状态6 = 白色，结束时闪烁红色
状态7 = 暖白色

用户利用Pro Editor软件可在高级设置中对这些灯进行自定义。

附件


LMBWLS153802486

安装配件，套件包含三个固定夹，用于WLS15工作灯的墙面安装




LMBWLS15-150S3802214

安装配件，套件包含两个固定夹，旋转范围150°，用于WLS15工作灯的墙面安装，不锈钢材质



LMBWLS15MAG3802238

安装配件，套件包含两个磁块固定夹，用于WLS15工作灯的墙面安装，保持力高达16 lb



LMBWLS15TD3802296

安装配件，套件包含两条双面胶带，用于WLS15工作灯的墙面安装

LMBWLS15TF3801144

安装配件，套件包含两条双面泡沫聚氨酯胶带，用于WLS15工作灯的墙面安装