


NI75U-CP80-FDZ30X2

电感式传感器 – 开关距离扩展

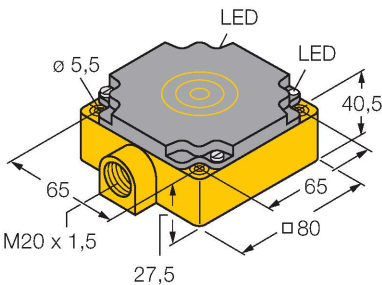


技术数据

型号	NI75U-CP80-FDZ30X2
货号	4280900
常用数据	
额定开关距离	75 mm
安装条件	非齐平
安全工作距离	$\leq (0.81 \times S_n) \text{ mm}$
重复精度	$\leq 2 \% \text{ 满量程}$
温度漂移	$\leq \pm 10 \%$
	$\leq \pm 15 \%, \leq -25^\circ\text{C} \vee \geq +70^\circ\text{C}$
磁滞	3...15 %
电气数据	
工作电压 U_B	20...250 VAC
工作电压 U_B	10...300 VDC
交流额定工作电流	$\leq 400 \text{ mA}$
额定直流工作电流 I_B	$\leq 300 \text{ mA}$
频率	$\geq 50 \dots \leq 60 \text{ Hz}$
漏电流	$\leq 1.7 \text{ mA}$
隔离测试电压	1.5 kV
浪涌电流	$\leq 3 \text{ A} (\leq 20 \text{ ms}, \text{ 最大 } 5 \text{ Hz})$
短路保护	是/互锁
I_B 时的压降	$\leq 6 \text{ V}$
断线/反极性保护	是/是
输出性能	2线, 可编程式连接, 2线
直流磁场稳定性	300 mT
交流电磁场稳定性	300 mT _{SS}
最小开关电流	$\geq 3 \text{ mA}$
防护等级	□

特点


- 方型外壳，厚度41 mm
- 塑料, PBT-GF30-V0
- 全金属检测衰减系数恒为1
- 抗磁场干扰
- 覆盖大
- 温度范围扩大
- 高开关频率
- 2线交流, 20...250 VAC
- 2线直流, 10...300 VDC
- 可编程式接线(常闭/常开)
- 接线盒

接线图



功能原理

电感式传感器采用无磨损和非接触的设计方式来检测金属物体。其已获专利的无铁氧体芯多线圈系统使得uprox Factor 1传感器拥有相当多的优势。它们能在相同的较大感应距离内检测到所有的金属，并抗磁场干扰。

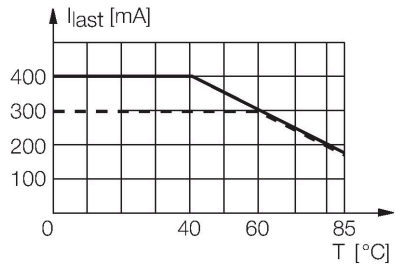

技术数据

开关频率	0.01 kHz
机械数据	
设计	方型, CP80
尺寸	80 x 80 x 41 mm
外壳材料	塑料, PBT-GF30-V0
感应面材料	PBT-GF30-V0
电气连接	端子室
夹紧能力	≤ 2.5 mm²
环境条件	
工作温度	-30...+85 °C
防震动性	55 Hz (1 mm)
防冲击性	30 g (11 ms)
防护等级	IP67
MTTF	874 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证
工作电压指示	LED指示灯, 绿
开关状态指示	LED指示灯

安装说明

安装说明/描述

The image contains three technical diagrams illustrating the installation of the CP80 sensor. The top diagram shows a side view of the sensor mounted on a wall, with dimensions A and B indicated. The middle diagram shows a top view of the sensor mounted on a wall, with dimensions C and D indicated. The bottom diagram shows a side view of the sensor mounted on a wall, with dimensions A, B, C, D, S, and W indicated. A separate view at the bottom right shows the sensor with dimensions G and H indicated.

距离D	$4 \times B$
距离W	$3 \times S_n$
距离S	$1.5 \times B$
距离G	$6 \times S_n$
距离A	$1 \times B$
距离C	$1 \times B$
B有效面积宽度	80 mm