


# FOUNDATION™ 现场总线 IP67分线盒, 6通道 JBBS-49-M613/3G

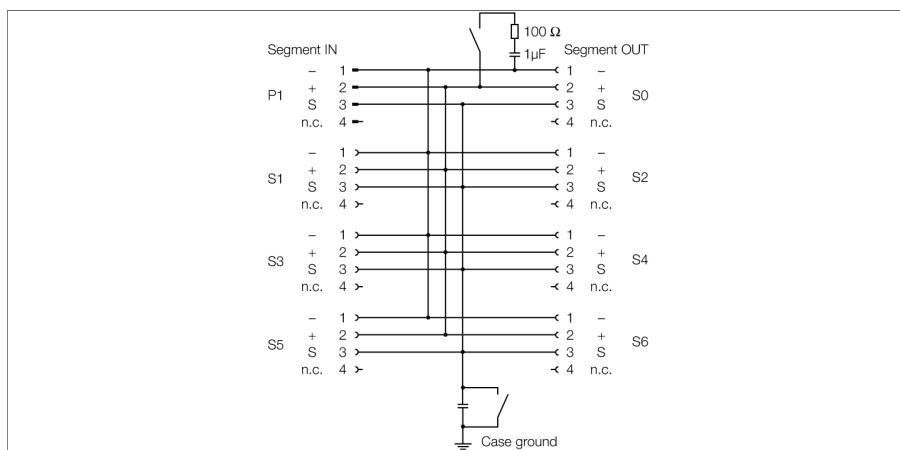

6通道防爆接线盒 JBBS-49-M613/3G 用于 FOUNDATION™ 总线系统。

外壳由电镀膜压铸铝材料制成，具有 IP67 防护等级。

该接线盒配有总线的可激活终端电阻。开关集成在外壳的主板上。

使用压力补偿件防止外壳凝露。

屏蔽和外壳可直接通过主板上的第二个开关连接。


注意: 必须确保在系统中有足够的等电位联结。外壳通过M5的螺栓实现等电势连接。



- 用于墙装的接线盒有7/8"不锈钢法兰连接头
- 集成终端电阻（已激活）
- 屏蔽线缆：屏蔽电缆：通过开关选择电容或是直接连接到机架位置上
- 用于可选保护性导线集成电缆的隔离支撑端子
- 带有粉状涂层的铸铝材质外壳
- 抗冷凝的压力补偿元件
- 通过M5螺钉进行外壳电位连接
- Entity和FISCO符合IEC 60079-11标准

|             |                                  |
|-------------|----------------------------------|
| 型号          | JBBS-49-M613/3G                  |
| 货号          | 6611430                          |
| 现场总线标准      | IEC 61158-2                      |
| 工作电压        | 9...32 VDC                       |
| 防爆认证        | TURCK Ex-13016H X                |
| 防爆标识        | II 3 G Ex nA II T4 Gc            |
| 防爆标识        | II 3 G Ex ic IIC T4 Gc           |
|             | FISCO / Entity 现场设备              |
| 电气连接        | 7/8"接收器                          |
| Segment IN  | 1 x 7/8 "- plug                  |
| Segment OUT | 1 x 7/8 "- plug                  |
| 流水线         | 6 x 7/8 "- plug                  |
| 接地螺栓        | M5 x 1                           |
| 防护等级        | IP67                             |
| MTTF        | 705 年 符合SN 29500 (Ed.99) 40 °C认证 |
| 工作温度        | -25...+70 °C                     |
| 外壳材料        | 带有粉状涂层的铸铝材质                      |
| 外壳颜色        | 黑/黄                              |
| 尺寸          | 64 x 185.5 x 45 mm               |
| 连接方式        | 墙式安装                             |

Dimensions



pin assignment

