




Convertor
 Bus Banner la convertor Modbus
 S15C-BB-MTGQ

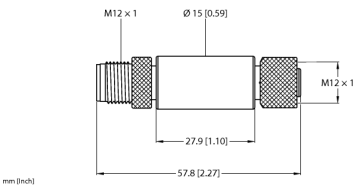

Tip	S15C-BB-MTGQ
Nr. ID	3810077
Date radio	
Tip dispozitiv	Convertor
Date I/O	
Protocol de comunicație	RS485 Modbus RTU
Caracteristici electrice	
Funcționează cu baterie	Nu
Tensiune de alimentare U_b	18...30 Vcc
Indicator al tensiunii de lucru	LED, verde
Caracteristici Mecanice	
Design	Cilindric/nefiletat, S15C
Dimensiuni	Ø 15 x 57.8mm
Materialul carcasei	Plastic, PVC, Negru
Conexiune electrică	Conectori, M12 x 1
Temperatura mediului	40...+70 °C
Clasă de protecție	IP67
Teste/Certificări	
Rezistență la șoc	15 g (11 ms)
Certificări	CE UKCA cULus

- Conectarea directă la un senzor analog datorită designului compact
- Tensiune de alimentare: 18...30 Vcc
- Clasă de protecție: IP67
- Leduri de stare pentru intensitatea semnalului și pierderea semnalului
- Tensiune de alimentare: 18...30 Vcc
- Intrare: Semnal bus Banner
- Ieșire: Modbus
- Pentru conectarea senzorilor de temperatură T-GAGE M18Ti la un master Modbus

Schemă de conexiuni



Principiu de funcționare

Senzorii cu ieșire digitală sau analogică și interfață a serială pot fi folosiți acum pentru a comunica prin IO-Link și Modbus RTU pentru a furniza datele necesare pentru mentenanța predictivă și optimizare operațională.