


NI5-M08E-AN6X-H1341



Senzor inductiv – cu distan#ă de sesizare extinsă



Caracteristici

- Cilindru filetat, M8 x 1
- Alamă nichelată
- Domeniu larg de detec#ie
- Distan#a de comuta#ie c#nd nu se monteaz#
#ngropat:
- 3-fire c.c., 10..0.30 VCC
- ie#ire npn normal deschis
- conector M12 x 1

Diagram# de conexiuni



Principiu de func#ionare

Senzorii inductivi sunt destina#i detec#iei f#r# contact #i f#r# uzur# a obiectelor metalice. Pentru aceasta se folose#te un c#mp electromagnetic de #nalt# frecven## care interac#ioneaz# cu obiectul de sesizat. La senzorii inductivi acest c#mp este generat de un circuit rezonant LC cu bobin# cu miez de ferit#.

Caracteristici tehnice


Tip	NI5-M08E-AN6X-H1341
Nr. ID	4602869
Caracteristici generale	
Distan#a de comutare nominal#	5 mm
Condi#ii de montare	Degajat
Distan#a sigur# de operare	$\leq (0.81 \times S_n)$ mm
Factori de corec#ie	St37 = 1; Al = 0.3; o#el inoxidabil = 0.7; Ms = 0.4
Precizie de repetabilitate	$\leq 2 \%$ din cap#tul de scal#
Deriv# de temperatur#	$\leq \pm 10 \%$
Histerezis	3...15 %
Caracteristici electrice	
Tensiune de alimentare U_B	10...30 Vcc
Ripлу U_{ss}	$\leq 10 \%$ U_{Bmax}
Curent nominal de alimentare #n c.c. I_e	≤ 150 mA
Curent f#r# sarcin#	≤ 15 mA
Curent rezidual	≤ 0.1 mA
Tensiunea de test de izola#ie	0.5 kV
Protec#ie la scurtcircuit	Da/Ciclic
C#dere de tensiune la I_e	≤ 1.8 V
Protec#ie la fir #ntrerupt/alimentare invers#	Da/Complet
Func#ie de ie#ire	3-fire, Contact NO, NPN
Frecven#a de comuta#ie	2.8 kHz
Caracteristici Mecanice	
Design	Cilindru filetat, M8 x 1
Dimensiuni	57.6 mm
Materialul carcasei	Metal, CuZn, Placat cu nichel

Caracteristici tehnice

Materialul feței active	plastic, PP-GF20
Cuplul maxim de strângere a piuliței carcasei	7 Nm
Conexiune electrică	Conectori, M12 × 1
Condiții de mediu	
Temperatura mediului	-25...+70 °C
Rezistență la vibrații	55 Hz (1 mm)
Rezistență la șoc	30 g (11 ms)
Clasă de protecție	IP67
MTTF	2283 ani conform SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Indicare stare	LED, Galben

Instrucțiuni de montare



Instrucțiuni de montare/descriere

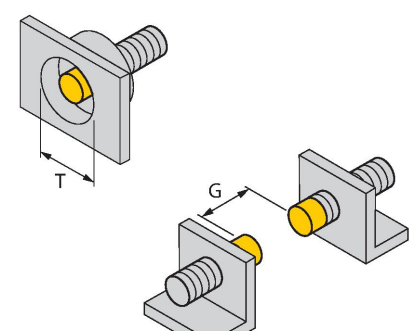


The image contains three technical drawings of a sensor mounting bracket. The top drawing is a side view of the bracket with a circular hole in the center, showing a dimension 'T' as the distance from the bottom edge to the center of the hole. The bottom-left drawing is a front view of the bracket, showing a dimension 'G' as the distance between the center of the hole and the center of the mounting hole. The bottom-right drawing is a side view of the bracket, showing a dimension 'S' as the distance from the bottom edge to the center of the mounting hole. The dimension 'D' is the distance from the top edge to the center of the mounting hole. The dimension 'W' is the distance from the left edge to the center of the mounting hole. The dimension 'N' is the distance from the right edge to the center of the mounting hole. The dimension 'B' is the diameter of the active zone.

Distanța D	3 x B
Distanța W	3 x Sn
Distanța T	3 x B
Distanța S	1.5 x B
Distanța G	6 x Sn
Distanța N	2 x Sn
Diametrul zonei active B	Ø 8 mm

Accesorii

MW08	6945008	BSS-08	6901322
			
Suport de montaj pentru senzori cilindrici filetați, material: Oțel inoxidabil A2 1.4301 (AISI 304)		Colier de montare pentru senzori cilindrici filetați și nefiletați; material: Polipropilenă	

MBS8069479



Colier de montare pentru senzori cilindrici nefiletați, opritor; material: Aluminu anodizat

Accesorii

Desen cu dimensiuni	Tip	Nr. ID
	RKC4T-2/TEL	6625010

Cablu de conectare, conector mamă M12, drept, 3-pini, lungime cablu: 2 m, material manta: PVC, negru; certificare cULus

