



FKFD46PS-2/M16

Flanșă de alimentare M12 – Montat în spate

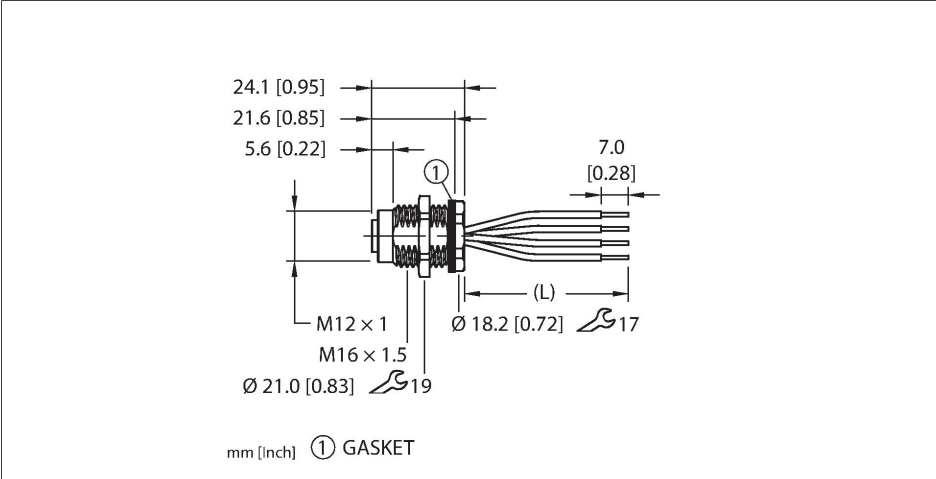

Caracteristici tehnice

Tip	FKFD46PS-2/M16
Nr. ID	U2-29266
Conector A	Mamă, M12 × 1, Codat S
Specificații design	conform IEC 61076-2-111
Număr de pini	3+PE
Contacte	Alamă,CuZn,Aurit
Suportul contactelor	Plastic, PA, Negru
Etanșare	garnitură, Plastic, FKM/FPM
Carcasă cu flanșă	alamă, CuZn, Placat cu nichel
Cuplu de strângere	0.4 ... 1 Nm (Respectați cuplul maxim al contrapiesei!)
Tip de montare	montare backplane
Presetupă	Etanșare, Cauciuc, NBR
Filet exterior	M16 × 1.5
Piuliță de blocare/șurub	AlamăCuZnPlacat cu nichel
Cuplul de strângere a flanșei	2.5...7.3 Nm
Durata de viață din punct de vedere mecanic	> 100 Cicluri de cuplare
Grad de poluare	3
Tip de protecție	IP67, IP68
	NEMA: 1, 3, 4, 6P
Fire standard	
Număr de fire:	4
Lungime cablu	2 m, (+ 50 mm sau 4 % din lungime/-0.0, în funcție de care valoare este mai mare)
Material conductor	CC (Cupru cositorit)
Izolația conductorului	PVC
Secțiune miez	4 x 16 AWG [Echivalent cu 1.50 mm2]


Caracteristici



■ Conector M12 mamă, codat-S, 3-pini + PE
■ Filet exterior: M16 × 1.5

Alocare contacte

Conector A




Schema de conexiuni

1	BK1
2	BK2
3	BK3
PE	GN/YE


Caracteristici tehnice

Culori fire	BK1, BK2, BK3, GNYE
Caracteristici electrice la +20 °C	
Tensiune nominală	600 V
Curent	12 A
Proprietăți mecanice și chimice	
Temperatura mediului (fixă)	-40...+85 °C
Certificări	cULus acreditat
Notă	
ATENȚIE: PERICOL DE ELECTROCUTARE! NU DECONECTAȚI SUB SARCINĂ!	
Notă	- Ne rezervăm dreptul de a efectua modificări tehnice fără înștiințare prealabilă.


Gaură străpunșă

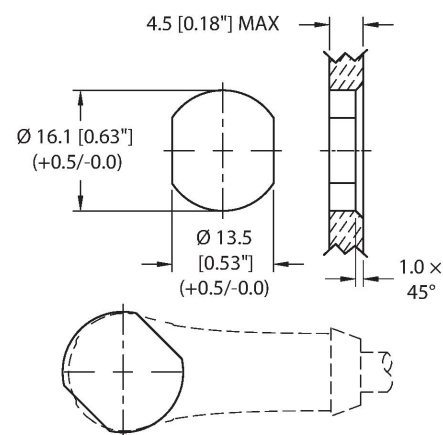

Gaură filetată

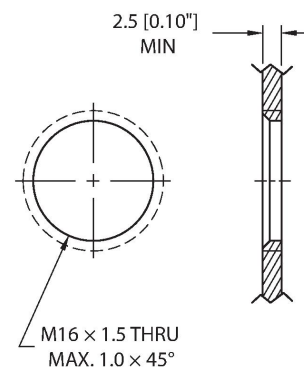

Montat în spate

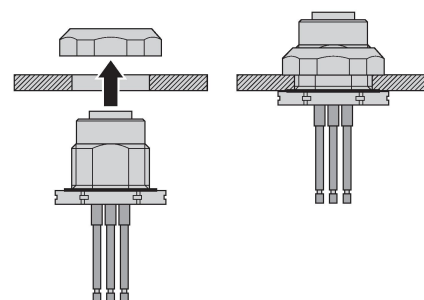

Curbă de depreciere

