


EA5R300PUXMODSRLCQ

Измерительная световая завеса – Приемник

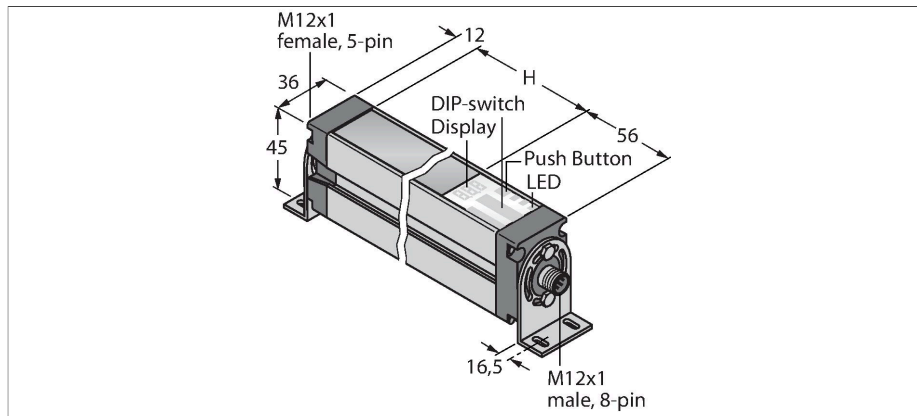


Технические характеристики

Тип	EA5R300PUXMODSRLCQ
ID №	3080982
Оптические данные	
Функция	световой барьер
Оптическое разрешение	5 мм
Диапазон	400...1500 мм
Поле сканирования	300 мм
Число лучей	60
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	15...30 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 375 мА
Ток холостого хода	≤ 400 мА
Протокол передачи данных	RS485 Modbus RTU
Выходная функция	2 НО контакта, PNP/аналоговый выход
Тип аналогового выхода	0...10 В
Выход по напряжению	0...10 В
Сопротивление нагрузки	≥ 2000 Ом
Задержка готовности	≤ 2 с
Время отклика типовое	< 5 мс
Функция бланкирования	да
Механические характеристики	
Конструкция	Прямоугольный, EZ-Array
Размеры	45.2 x 36 x 379 мм
Материал корпуса	Металл, AL, Анодированный
Линза	пластмасса, акрил
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1
Температура окружающей среды	-40...+70 °C

Свойства

- Разъем "папа", M12 x 1, 8-конт.
- Поле сканирования 300 мм
- Степень защиты IP65
- Разрешение 5 мм
- Макс. диапазон 4 м
- Уменьшенный диапазон
- Низкий контраст для четкого обнаружения объекта
- В поставку включены 2 кронштейна EZA-MBK-11
- Рабочее напряжение 15...30 В =
- 2х переключающих выхода PNP
- 2 х аналоговых выхода 0...10 В
- Modbus RTU через RS485, гнездовой разъем M12 × 1, 5-контактн.
- Поддерживает скорости: 9600, 19200, 38400, 57600 и 115200 Bd

Схема подключения

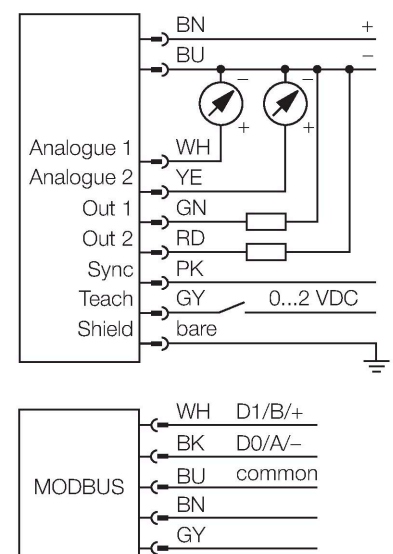

Технические характеристики


Степень защиты	IP65
Индикатор рабочего напряжения	светодиод, красн.
Индикация ошибки	светодиод, красн. (двухцветный светодиод)
Индикация коэффициента усиления	светодиод, красный
Испытания/сертификаты	
Approvals	CE

Принцип действия

Измерительный фотобарьер EZ-Array идеален для задания размеров и профилирования изделий, контроля кромки или центра, обнаружения спада или пробела, а также подсчета деталей. Фотобарьер из двух частей легко монтируется. Электрические узлы встраиваются в корпус приемника и могут быть настроены через переключатели 6 DIP. Для особых функций фотобарьер можно настроить через ПК с помощью прилагаемого программного обеспечения. Для синхронизации излучателя и приемника следует просто соединить друг с другом их выходы синхронизации.


Аксессуары

EZA-MBK-113071470




Монтажный зажим, черный, стальной, для EZ-ARRAY и EZ-SCREEN стандартных и подключаемых в каскад, с разрешением 14 и 30 мм

EZA-MBK-123071756





Монтажный зажим, черный, стальной, для EZ-ARRAY и EZ-SCREEN стандартных и подключаемых в каскад, с разрешением 14 и 30 мм



EZA-MBK-203072587



Монтажный зажим, черный, стальной, для EZ-ARRAY и EZ-SCREEN стандартных с разрешением 14 и 30 мм

Аксессуары

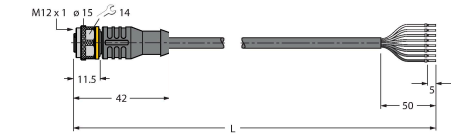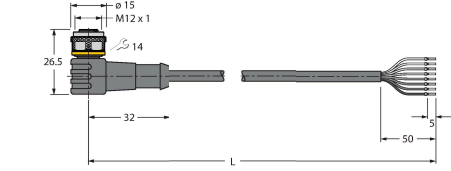Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	RKC8T-2/TEL	6625130	Соединительный кабель, гнездовой разъем M12, прямой, 8-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com
	WKC8T-2/TEL	6625133	Соединительный кабель, гнездовой разъем M12, угловой, 8-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com

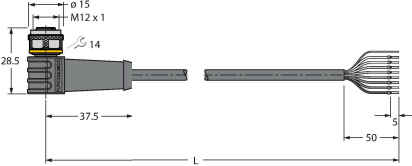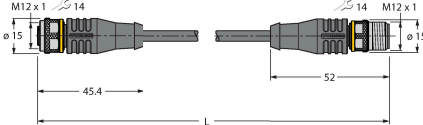Чертеж с размерами	Тип	ID №	
	EZA-USB-485-01	3083025	USB-RS485 кабель, вилка M12 x 1 вилка USB тип A
	RKS8T-2/TEL	6625446	Соединительный кабель, розетка M12, прямой, 8-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; экранированный; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля, см. www.turck.com
			
	WKS8T-2/TXL	6625461	Соединительный кабель экранированный, гнездовой разъем M12, угловой, 8-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПУР, черн.; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля см. www.turck.com
			
	RSS4.5T-2/TEL	6626367	
			
	RKS4.5T-2-RSS4.5T/TEL	6626388	
			
	WKS8T-2/TEL	6625449	Соединительный кабель, розетка M12, угловой, 8-конт., длина кабеля: 2 м, материал оболочки: ПВХ, черн.; экранированный; сертификат cULus; возможны другие длины и материалы кабеля, см. www.turck.com
