




Convertidor Bus de Banner al convertidor de Modbus S15C-BB-MTGQ

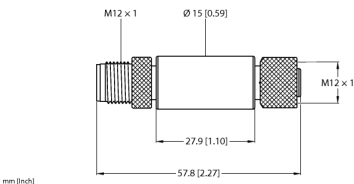

Tipo	S15C-BB-MTGQ
N.º de ID	3810077
Datos inalámbricos	
Tipo de dispositivo	Convertidor
Datos de E/S	
Protocolo de comunicación	RS485 Modbus RTU
Datos eléctricos	
solución con batería	nein
Tensión de servicio	18...30 VCC
Indicación de la tensión de servicio	LED, Verde
Datos mecánicos	
Diseño	Cilíndrico/liso, S15C
Medidas	Ø 15 x 57.8 mm
Material de la cubierta	Plástico, PVC, Negro
Conexión eléctrica	Conectores, M12
Temperatura ambiente	40...+70 °C
Grado de protección	IP67
Pruebas/aprobaciones	
Resistencia al choque	15 g (11 ms)
Aprobaciones	CE UKCA cULus

- Conexión directa a un sensor analógico debido a su diseño compacto
- Voltaje de funcionamiento: De 18 a 30 V CC
- Clase de protección: IP67
- Indicadores LED de estado para la intensidad y la pérdida de la señal
- Voltaje de funcionamiento: De 18 a 30 V CC
- Entrada: Señal de bus de Banner
- Salida: Modbus
- Para conectar los sensores de temperatura T-GAGE M18T a un puerto maestro de Modbus

Diagrama de cableado



Principio de funcionamiento

Ahora se pueden utilizar sensores con salidas de conmutación digital o analógica e interfaz serial para comunicarse a través de IO-Link y Modbus RTU con el fin de proporcionar los datos necesarios para el mantenimiento predictivo y la optimización operacional.