


LS2E30-450Q8


Rideau lumineux de sécurité des machines – émetteur

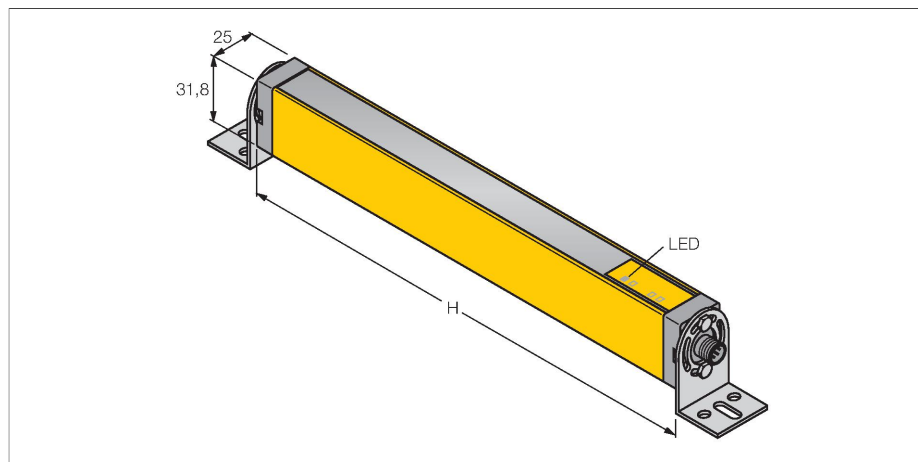

Caractéristiques

- connecteur, M12 x 1, 8 pôles
- mode de protection IP65
- hauteur zone surveillée 450 mm
- résolution 30 mm
- contrôle interne dans un cycle de 500 ms
- portée 15 m
- tension de service 24 VDC +/-15%
- type 2 suivant IEC 61496-1,-2; catégorie 2 PLd suivant EN ISO 13849-1; SIL2 suivant IEC 61508

Schéma de raccordement



Données techniques

Type	LS2E30-450Q8
N° d'identification	3073526
Données optiques	
Fonction	rideau lumineux
Source de lumière	IR
Longueur d'onde	950 nm
Résolution optique	30 mm
Portée	200...15000 mm
Hauteur zone surveillée	450 mm
Nombre de faisceaux	24
Avec fonction muting	Non
Scan Code	sans
Données électriques	
Tension de service	20...28 VDC
Taux d'ondulation	< 15 % V _{crête à crête}
Courant de service nominal DC	≤ 50 mA
Consommation propre à vide	≤ 50 mA
Temps de réponse typique	< 14 ms
Suppression possible	Non
Données mécaniques	
Format	Rectangulaire, EZ-Screen
Dimensions	31.8 x 25.2 x 515 mm
Matériau de boîtier	métal, AL, Polyester jaune
Lentille	plastique, acrylique
Montage en cascade possible	Non
Raccordement électrique	Connecteur, M12 x 1
Nombre de conducteurs	8

Principe de fonctionnement

La barrière immatérielle de sécurité de machines se compose d'un émetteur et d'un récepteur. Le système étant synchronisé optiquement, un câblage entre l'unité d'émetteur et de récepteur n'est pas requis. Les sorties logiques de sécurité du récepteur sont directement liées à un relais de charge et cause l'arrêt immédiat du cycle de machine dangereux. Grâce à la conception à 2 canaux du dispositif de commutation, la catégorie de sécurité type 2 suivant IEC 61496 ou catégorie 2 suivant EN 954-1 est remplie.

Données techniques

Température ambiante	0...+55 °C
Mode de protection	IP65
Indication de la tension de service	LED, vert
Essais/Certificats	
Résistance aux vibrations	10-55 Hz at 0.35 mm
Contrôle de chocs	10 g at 16 ms (6000 cycles)
Homologations	CE, liste cULus