


Konvertör

Banner veri yolu - Modbus dönüştürücü



S15C-BB-MTGQ

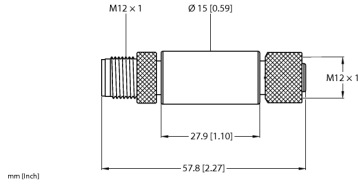

Tip	S15C-BB-MTGQ
Tanıt. no.	3810077
Kablosuz veri	
Cihaz tipi	Konvertör
G/Ç verileri	
İletişim protokolü	RS485 Modbus RTU
Elektrik verileri	
Runs with battery	Hayır
Çalışma gerilimi U _s	18...30 VDC
Güç-açık göstergesi	LED, yeşil
Mekanik veriler	
Tasarım	Silindirik/Dışsız, S15C
Boyutlar	Ø 15 x 57.8mm
Gövde malzemesi	Plastik, PVC, Siyah
Elektriksel bağlantı	Konektörler, M12 x 1
Ortam sıcaklığı	40...+70 °C
IP Derecesi	IP67
Testler/onaylar	
Darbe direnci	15 g (11 ms)
Onaylar	CE UKCA cULus

- Kompakt tasarım sayesinde bir analog sensöre doğrudan bağlantı
- Çalışma gerilimi: 18...30 VDC
- Koruma sınıfı: IP67
- Sinyal gücü ve sinyal kaybı için durum LED'leri
- Çalışma gerilimi: 18...30 VDC
- Giriş: Banner veri yolu sinyali
- Çıkış: Modbus
- T-GAGE M18T sıcaklık sensörlerini Modbus master'a bağlamak için

Kablo Bağlantı Şeması

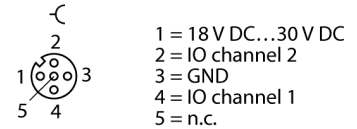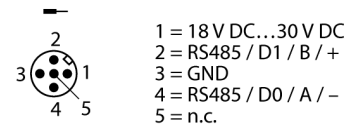

İşlevsel prensip

Dijital veya analog anahtarlama çıkışlı ve seri arayüzlü sensörler, artık IO-Link ve Modbus RTU üzerinden iletişim kurmak üzere kullanılabilir ve böylece önleyici bakım ve çalışma optimizasyonu için gereken verileri sağlar.