


WKC4.4T-P7X3.1-2.5-RSC4.4T/TXO3701

耐焊接火花执行器和传感器线缆 – 延长线缆



技术数据

型号	WKC4.4T-P7X3.1-2.5-RSC4.4T/TXO3701
货号	6635676
标记产品	规格符合VASS要求 (版本: 2021年2月)
接插件A	孔头, M12 × 1, 弯角, A-coded
针脚数量	4
触点	铜, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
拧接把手	塑料, TPU, 半透明
连接螺母/螺钉	铜, CuZn, 镀镍
Seal	塑料, FPM/FKM
LED display	triple LED
Display operating voltage	LED, 绿色
Display switch state	LED, 黄色/红色
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP67, IP69K, 仅在拧紧状态下
接插件B	接插件, M12 × 1, 直式, A-coded
针脚数量	4
触点	铜, CuZn, 镀金
触点夹紧	塑料, TPU, 黑色
拧接把手	塑料材质, TPU, 黑色
连接螺母/固定螺钉	铜, CuZn, 镀镍
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
防护等级	IP67, IP69K, 仅当拧接在一起时
电缆	
线缆直径	Ø 5.6 mm ±0.20




特点



- 4针孔头M12直角型接插件
- 带三色指示灯 (pnp, 红, 黄, 绿)
- Male M12, straight, 4-pin
- 护套材质: PUR
- 护套颜色: 橙色
- 耐焊接火花
- 适用于拖链
- 耐化学品、抗紫外线、耐油
- 具有阻燃性 (符合FT2 (UL/CSA)、IEC 60332-1-2、IEC 60332-2-2标准)
- 不含卤素 (符合EN 50267-2-1标准)
- 不含有机硅、PVC和LABS (符合PV3.10.7标准)
- 特别耐磨损
- 防护等级: IP67、IP69K
- 电缆长度: 2.5 m

导线横截面

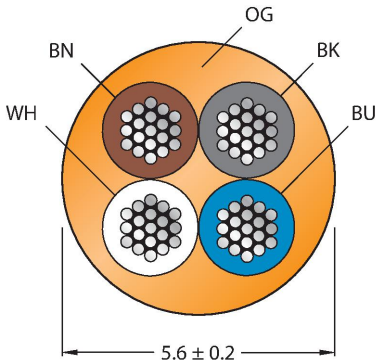

触点分配

