



PKW3M-P7X2-1/TXO

执行器/传感器电缆，PUR – Connection cable

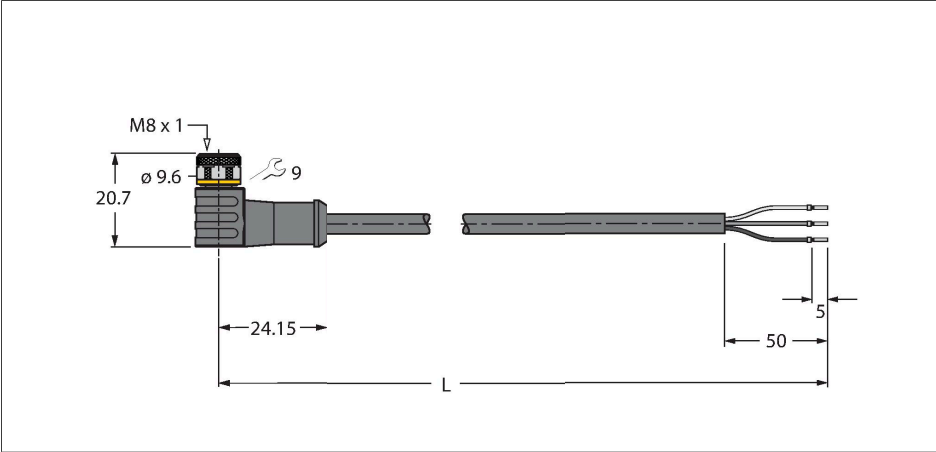

技术数据


型号	PKW3M-P7X2-1/TXO
货号	6635846
接插件A	孔头，M8 × 1，弯角
针脚数量	3
触点	铜，CuZn，镀金
触点夹紧	塑料，TPU，黑色
拧接把手	塑料，TPU，半透明
连接螺母/螺钉	铜，CuZn，镀镍
Seal	塑料，FPM/FKM
固定扭矩	0.5 ... 0.6 Nm (观察计数器最大扭矩！)
LED display	dual LED
Display operating voltage	LED，绿色
Display switch state	LED，黄色
机械寿命	> 100 插接次数
污染程度	3
保护类型	IP67, IP69K, 仅在拧紧状态下
电缆	
线缆直径	Ø 4.1 mm ±0.20
线缆长度	1 m
线缆护套	PUR, 橙色
导线绝缘性	PP
线芯横截面	3 x 0.34 mm²
绞合线，布置	42 x 0.1 mm
线圈颜色	BN, BU, BK
电气性能@20°C	
额定电压	30 V _{DC}
测试电压	2000 V

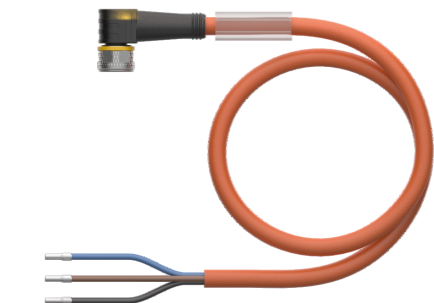

特点

- Female M8, angled, 3-pin
- With 2-color LED (PNP, yellow, green)
- 护套材质：PUR
- 护套颜色：橙色
- 适用于拖链
- 耐化学品、抗紫外线、耐油
- 具有阻燃性 (UL 1581 FT2、IEC 60332-2-2)
- 耐焊接火花
- 不含卤素、有机硅、PVC和LABS
- 特别耐磨损
- 防护等级：IP67、IP69K
- 电缆长度：1.0 m

导线横截面

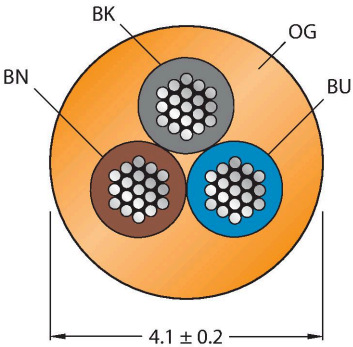


触点分配


FW-PRKPM0320-SA-S-0406

100002292

现场可接线母头连接器，M8 x 1，直型，3针，螺旋式接线柱连接，电缆引线4.0至5.5 mm，线芯横截面/接线柱可容面积0.14至0.5 mm²，塑料外壳，金属连接螺母



附件

尺寸图	型号	货号	
	LABEL-HOLDER-FLEX-PVC	100048170	用于标识延长线缆的PVC标签夹（TEL/TXL产品系列）；适用的线缆直径：最小5 mm；尺寸为4 × 18 mm；包装规格：每包50件