


# 附件

## FDT/DTM HART编程适配器

### IM-PROG III

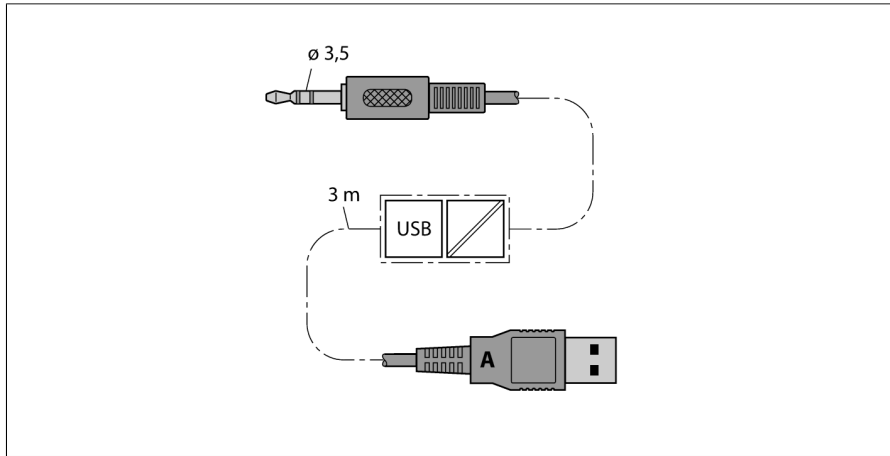

- FDT/DTM HART 可编程适配器
- 3.5mm插头式接口用于连接需要设置参数的设备
- USB(A)+可连接到FDT/DTM/PC
- 通过PC机上的USB(A)提供工作电源。
- 可编程设备于PC之间完全电隔离。
- 绝缘电压 500 VAC
- 指示灯显示发送和接收状态激活。
- 支持Windows XP, Windows 7 (32/64 位) 和 Linux系统
- 线缆长度3 m



|      |                     |
|------|---------------------|
| 型号   | IM-PROG III         |
| 货号   | 7525111             |
| 防护等级 | IP20                |
| 工作温度 | 0...+50 °C          |
| 尺寸   | 84.5 x 21 x 12.5 mm |
| 重量   | 100 g               |

#### 功能原理

IM-PROG III是一根带USB接口的编程适配器，用于对基于FDT/DTM的图尔克满足HART协议的设备。

参数需要设置的设备要通过3.5mm的插入式接口连接编程适配器。除了信号的转换，IM-PROG III 把需要设置参数的设备和PC机分开，从而保证了安全和潜在的无连接。

可编程适配器目的不是为配置设备供电。