


FW-ERKPM0414-PT-S-0810
samostatný konektor – M12 Power
Zásuvka M12 × 1 přímá

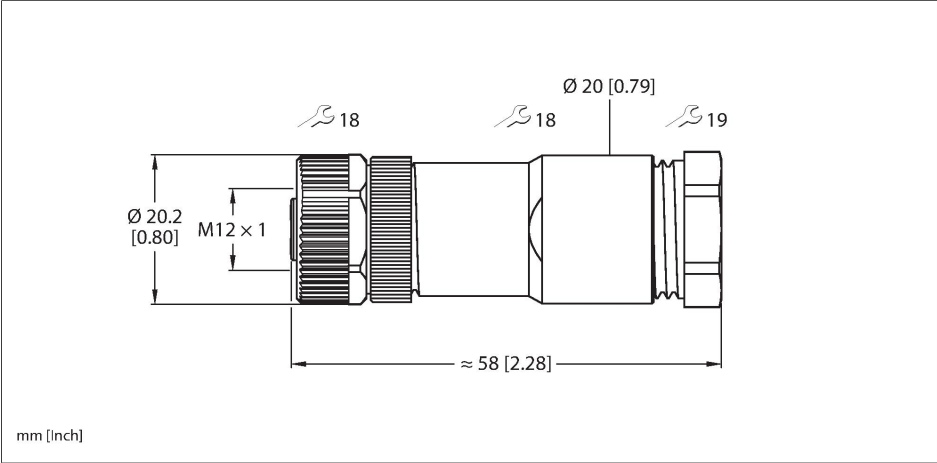

Technické údaje


Typ	FW-ERKPM0414-PT-S-0810
ID č.	100026334
Konektor A	zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování T
Počet pinů	4
Kontakty	CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, PA, černá
Tělo zásuvky	plast, černá
Převlečná matice / šroub	zinková slitina, GD-Zn, niklováno
Těsnění	plast, FPM/FKM
Vnější průměr kabelu	8...10 mm
Průřez žíly/velikost svorek	0.75...1.5 mm ²
Typ připojení	šroubovací svorky
mechanická životnost	> 100 cyklů
Typ ochrany	IP67, (sešroubováno)
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	50 V _{AC} /63 V _{DC}
Proudové zatížení	12 A
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-40... +85 °C
Certifikáty	cULus

Vlastnosti




- kódování T
- kovová převlečná matice
- šroubovací svorky
- počet žil: 4
- průměr kabelu: 8,0 ... 10,0 mm
- svorky:
 - max. 1.5 mm² nebo 16 AWG (s návlečkou)
 - max. 2.5 mm² nebo 14 AWG (bez návlečky)

Zapojení kontaktů



Křivka snížení výkonu

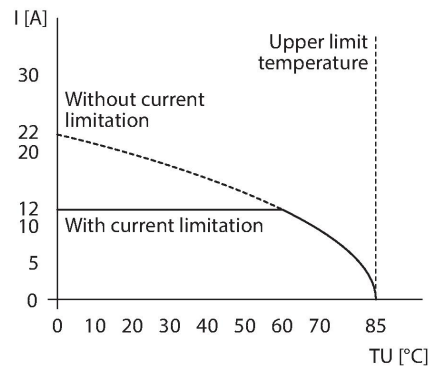

Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.
	RKP46PTB-2/TXL	100003332

