


RS4.5T-50/S2500

Kabel RFID standardní provedení – Připojovací kabel

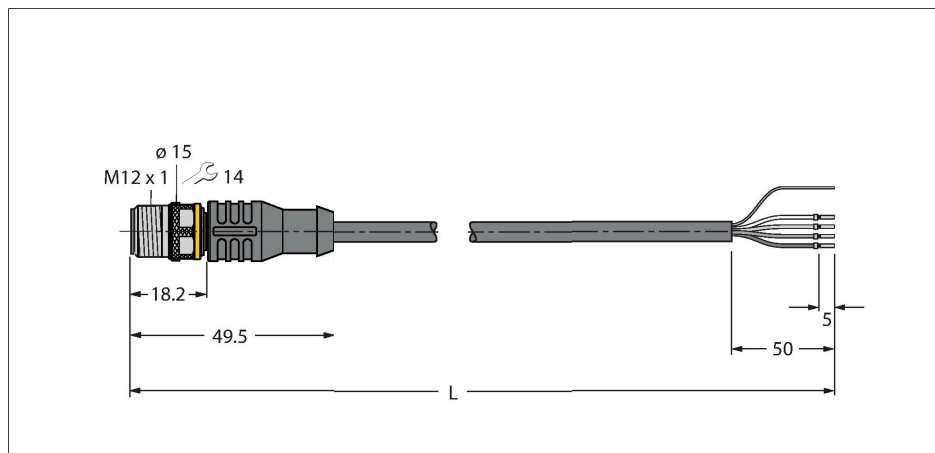

Technické údaje

Typ	RS4.5T-50/S2500
ID č.	100028738
Konektor A	zástrčka, M12 x 1, kódování A
Počet pinů	5
Kontakty	kov, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Tělo zásuvky	plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Utahovací moment	0.6 ... 1 Nm (zkontrolujte max hodnotu protikusu!)
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP67, pouze v zašroubovaném stavu
Kabel	
Průměr kabelu	Ø 6.9 mm
Délka kabelu	50 m
Materiál kabelu	PUR, žlutá
stínění:	ano
Žíly datového kabelu	
Průřez žíly	2 x 0.25 mm²
Žíly napájecího kabelu	
Průřez žíly	2x 0.34 mm²
Barva žil	Power: BN, BU Data: WH, BK
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	30 V
DC odpor	103 Ω /km
Jmenovitá impedance	135 Ω

Vlastnosti



- 4žilový/ AWG 24/AWG 22
- materiál pláště: PUR, barva: žlutá
- bez halogenů a LABS
- stínění: hliníková fólie, zinkované měděné opředení
- průměr pláště: 6,9 mm
- vhodné pro použití ve vlečných řetězech, odolné proti oleji, vysoce pružné.
- UL kabel, typ 20549
- otevřený konec
- délka kabelu: 50 m

Průřez kabelu


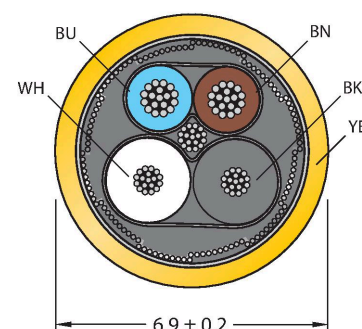


Schéma zapojení



Technické údaje

Jmenovitá Kapacita	50 pF/m
Mechanické a chemické vlastnosti	
Poloměr pohybu (pohyblivé umístění)	≥ 8 x Ø
Cyklů ohybů	≥ 1 mil.
Okolní teplota (pevná)	-40... +80 °C
Okolní teplota (mobilní)	-25... +80 °C
Speciální vlastnosti	
vhodný pro vlečné řetězy	ano
bez halogenů	ano