


Napájení - kabel v metráži

CABLE(3+1)X1.5-XX-PUR-RD-1000M/TXR

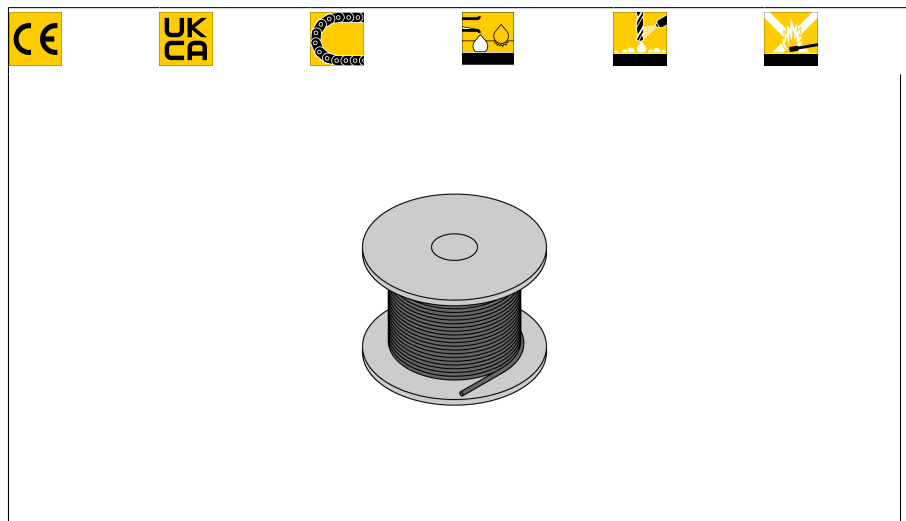

- materiál pláště: PUR
- barva pláště: červená
- vysoká odolnost vůči olejům, chladivům, mazivům a emulzím
- vhodné pro použití v pohybových řetězech
- samozhášivý
- bez halogenů
- v souladu s RoHS

Typ	CABLE(3+1)X1.5-XX-PUR-RD-1000M/TXR
ID č.	100031445

Kabel	
Průměr kabelu	Ø 7.4mm ±0.20
Materiál kabelu	PUR, červená
Izolace žil	PP
Průřez žily	4 x 1.5 mm ²
Barva žil	BK1, BK2, BK3, GNYE

Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	600V _{AC}
Zkušební napětí:	3000 V
Proudové zatížení	16AA

Mechanické a chemické vlastnosti	
Poloměr ohybu (pevné umístění)	≥ 4 x Ø
Poloměr pohybu (pohyblivé umístění)	≥ 7 x Ø
Cyklů ohybů	≥ 10 mil.
Připustné zrychlení	max. 5 m/s ²
Připustná dráha pojezdu horizontálně	5 m (při 5 m/s ²)
Namáhání v krutu	± 30 °/m
Okolní teplota (pevná)	-40... +80°C
Okolní teplota (mobilní)	-30... +80°C
Okolní teplota (pohybový řetěz)	-20... +60°C

vhodný pro vlečné řetězy	ano
bez halogenů	ano
Odolnost vůči oleji	ano
Nehořlavost	ano