


Neřízený Ethernet přepínač

8 × port 1000 Mbit

TNIC-UX-8GE

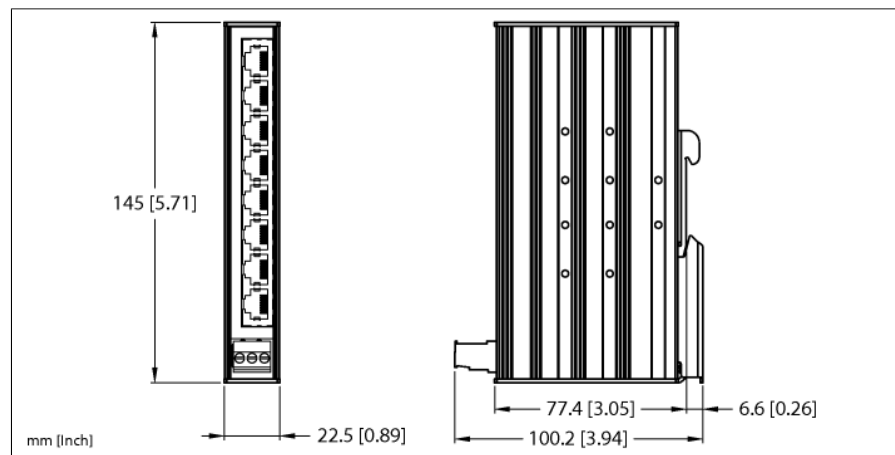

Typ	TNIC-UX-8GE
ID č.	100049179

Systémová data	
Napájecí napětí	24 VDC
Přípustný rozsah	9...36 VDC 12...28 VAC
Připojení napájení	šroubovací svorkovnice
Provozní proud	při 24 VDC: min. 60 mA; max. 145 při 24 VAC: min. 120 mA; max. 290 mA
Potenciálové oddělení	Galvanické oddělení napájení, Ethernetu a pouzdra Napěťová odolnost do 2,25 kVDC


Systémová data	
Přenosová rychlost Ethernet	10/100/1000 Mbps
Připojení Ethernet	8× RJ45
Frame forwarding	store and forward

Switch interface	
porty 10/100/1000 Mbit	8
802.3ab compliance	ano
802.3q compliance	ano
802.3u compliance	ano
802.3x compliance	ano
Auto-crossing (802.3)	ano
Auto-negotiation (802.3)	ano
Auto-polarity (802.3)	ano
Flow control (802.3X)	ano
Jumbo frames	ano, až 9216 bytů
Multicasts	ano
Multiple queues per port	ano, max. 8

V souladu s normami	
Certifikáty	CE a UKCA odolnost vůči UV dle DIN EN ISO 4892-2A (2013)
UL certifikát	cULus LISTED 21 W2, encl. Type 1 IND.CONT.EQ.

- 8 × RJ45, 1 Gbps Ethernet
- hliníkové pouzdro
- stupeň krytí IP30
- 3pinové šroubovací připojení
- Galvanické oddělení napájení, Ethernetu a pouzdra

Systémová data	
Rozměry	22.5 x 77.4 x 145 mm
Okolní teplota	-40... +70 °C
Skladovací teplota	-40... +85 °C
Relativní vlhkost	0...95 %, nekondenzující
Nadmořská výška	max. 2000 m
Stupeň krytí	IP30
MTTF	153 let dle SN 29500 (Ed. 99) 20°C
Materiál pouzdra	eloxovaný hliník, nerezová ocel
bez halogenů	ano
Montáž	Lišta DIN 35 mm



Upozornění

- 1 PWR (P): LED Power PWR (P): LED Power
- 2 L/A (F): LED 10/100 Mbps L/A: LED 10/100 Mbps
- 3 L/A (G): LED 1000 Mbps
- 4 XF1–XF8: Ethernet rozhraní
- 5 XD: napájení
- 6 úchytka pro montáž na lištu DIN

Napájení

