


# Signální LED světla


## Světelný maják

### CL50GXXAN



- se zvukovým signálem
- lze ovládat jednotlivě
- závit M30 × 1,5
- jedna barva: zelená (COL 1)
- kabel 2 m
- napájecí napětí 10...30 VDC
- zvuková signalizace, max. 92 dB

#### Schéma zapojení

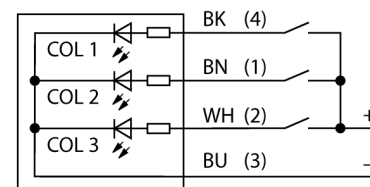

#### Funkční princip

vícebarevná multifunkční zvuková signalizace  
robustní cenově příznivé LED světlo s  
jednoduchou instalací

Světelné segmenty pro zřetelnou signalizaci  
stavu systému.

Možnost použití až tří barev.

Kompaktní přístroj, není třeba žádný ovládací  
modul.

Jednoduchá montáž.

Schéma zapojení odpovídá PNP konfiguraci.

Leták s návodem s detailním popisem  
zapojení součástí dodávky.

|                                          |                                |
|------------------------------------------|--------------------------------|
| Typ                                      | CL50GXXAN                      |
| ID č.                                    | 3010485                        |
| <b>Signal and display data</b>           |                                |
| Účel použití                             | LED signálka                   |
| Funkce                                   | světelný maják                 |
| Barva světla                             | zelená                         |
| Stmívání                                 | ne                             |
| Vlastnosti barvy 1                       | zelená, průběžný, 72 lm        |
| Zvuková signalizace                      | trvalý tón, 92dB               |
| <b>Elektrické údaje</b>                  |                                |
| Napájecí napětí U <sub>a</sub>           | 18...30 VDC                    |
| Max. spotřeba proudu jedné barvy         | 100 mA                         |
| Max. spotřeba proudu zvukové signalizace | 25 mA                          |
| Typ vstupu                               | minus-schaltend                |
| Reakční čas typicky                      | < 10 ms                        |
| <b>Mechanické údaje</b>                  |                                |
| Lze kaskádovat                           | ne                             |
| Pouzdro                                  | válcové pouzdro, CL50          |
| Rozměry                                  | Ø 50 x 145.3 mm                |
| Materiál pouzdra                         | plast, ABS/polykarbonát, černá |
| Window material                          | polykarbonát, difuzní          |
| Elektrické připojení                     | kabel, 2 m, PVC                |
| Počet žil                                | 5                              |
| Okolní teplota                           | -20... +50 °C                  |
| Relativní vlhkost vzduchu                | 0...95%                        |
| Stupeň krytí                             | IP50                           |
| <b>Testy / certifikáty</b>               |                                |
| Certifikáty                              | CE, seznam UL                  |