


QMH26VPLPQ7


Optosenzor – Reflexní závora s polarizačním filtrem

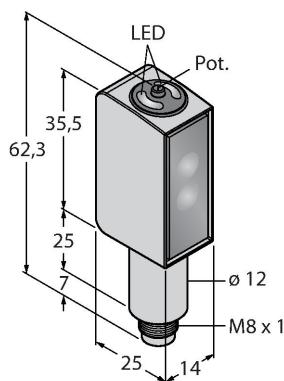

Vlastnosti

- Rozsah: 5...800 mm
- Rozsah: 5...800 mm
- Rozsah: 5...800 mm

Schéma zapojení



Technické údaje

Typ	QMH26VPLPQ7
ID č.	3028863
Optická data	
Funkce	reflexní závora
Druh provozu	polarizované
odrazka součástí dodávky	ne
Barva světla	červená polarizovaná
Vlnová délka	620 nm
Rozsah	5...3000 mm
Elektrické údaje	
Napájecí napětí	10...30 VDC
Zvlnění	< 10 % U _{ss}
Proud naprázdno	≤ 20 mA
Ochrana proti zkratu	ano
Ochrana proti přepólování	ano
Výstupní funkce	přepínací, PNP
Proudový výstup	100 mA
Frekvence spínání	2 kHz
Doba ustálení	≤ 300 ms
Reakční čas typicky	< 0.5 ms
Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro, QMH26
Rozměry	20.3 x 14 x 32.6 mm
Materiál pouzdra	kov, nerez ocel, šedá
Čočka	akrylát, PMMA
Elektrické připojení	konektor, M8 x 1, PVC
Počet žil	4

Technické údaje

Okolní teplota	-30... +70 °C
Stupeň krytí	IP69
Speciální vlastnosti	odolnost vůči chemikáliím Wash down odolnost vůči chemikáliím
Indikace napájení	LED, zelená
Indikace stavu výstupu	LED, žlutá
Indikace funkční rezervy	LED
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, cULus listed, ECOLAB

Příslušenství

SMBQMH26-SS-150	3042371	SMBLSTDQ26	3018180
			Montážní úchytka, nerez, pro typy Q26
SMBLSTQ26	3019506		
			Montážní úchytka, nerez, pro typy Q26

Příslušenství

Rozměrový náčrtek	Typ	ID č.	
	PKG4M-2/TXL	6626533	Připojovací kabel, zásuvka M8 přímá 4pinová, nerezová převlečná matice, délka kabelu: 2 m, materiál kabelu: černý PUR; cULus certifikát; k dispozici i jiné délky kabelu a provedení, viz www.turck.cz

