


SI-LS42DSH

bezpečnostní systémy – Bezpečnostní spínač se zámkem

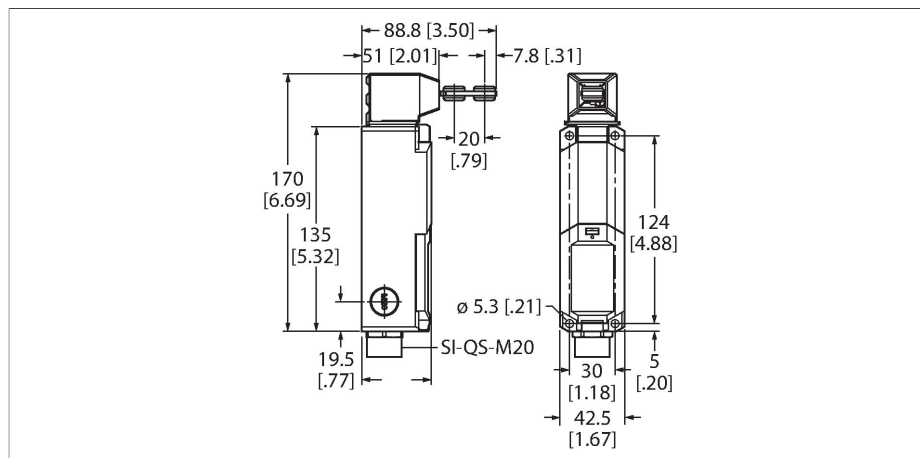

Technické údaje

Typ	SI-LS42DSH
ID č.	3047875
Funkce	bezpečnostní spínač se zámkem
Výstupní funkce	2x rozpínací kontakt, bezpotenciálový
Zatížitelnost kontaktu	2.5A/230V AC-15
Jmenovité izolační napětí	250 V
Konv.termický proud	5 A
Impulsní výdržné napětí	2.5 kV
Třída ochrany	II
Pouzdro	kvádrové pouzdro
Materiál pouzdra	plast, termoplastický materiál
Četnost spínání	10 /min
Mechanická životnost	2 * 10 ⁶ Spínací cyklus
B10d hodnota	2 * 10 ⁶ Spínací cyklus
Ize kaskádovat	ne
Elektrické připojení	svorkovnice, svorkovnice s kabelovou průchodkou
Okolní teplota	-25... +70 °C
Stupeň krytí	IP65
Speciální vlastnosti	Ize blokovat
Testy / certifikáty	
PL dle ISO 13849-1:2008	e
Kategorie dle ISO 13849-1:2008	4
SIL according IEC 61508	3
Úroveň kódování / ochrana proti neoprávněné manipulaci	nízká



Vlastnosti

- koncový spínač
- dle IEC 60947-5-1
- s pojistkou
- pružinový zámek
- otevření magnetem
- 2x bezpečnostní výstup (rozpínací)
- 2x magnetická cívka, rozpínací a spínací
- napájení cívky
- SIL 3 (IEC 61508)
- PL e (ISO 13849-1)