


Zpracování obrazu


Kamera P3

PPROCAMS-R-P

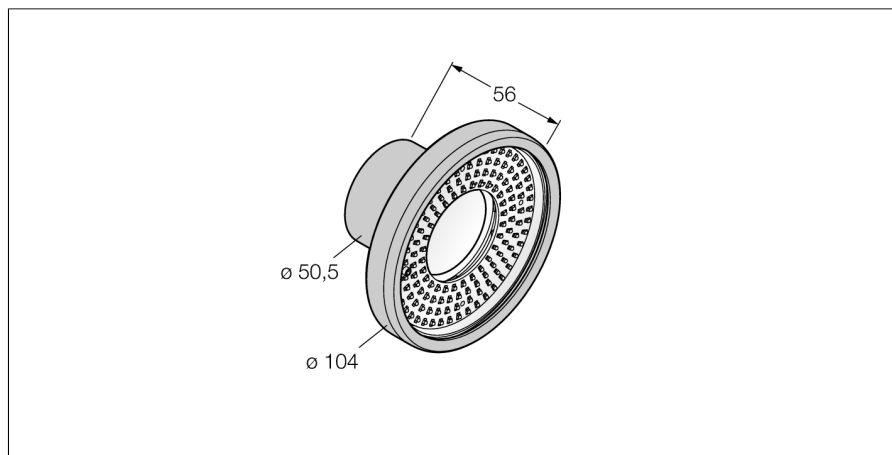

- kompaktní kamera s vysokým krytím a integrovaným kruhovým světlem
- hliníkové pouzdro
- plastové průhledítko
- stupeň krytí IP68
- objektiv se objednává zvlášť
- nutná je zvláštní kontrola pro typ PPROCTL
- 1/3" CCD, 640x480 pixelů
- 256 stupňů šedé

Schéma zapojení

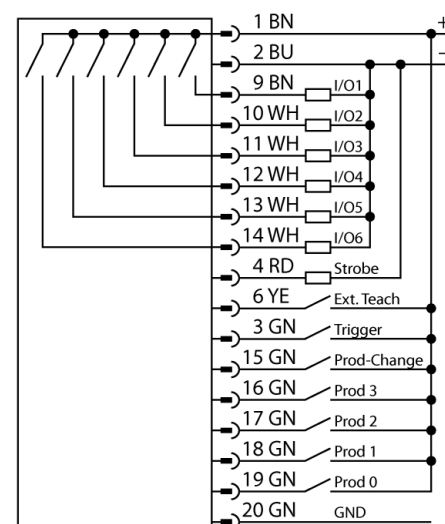

Funkční princip

Systém pro zpracování obrazu PresencePLUS PRO se skládá z kompaktní kamery a odděleného vyhodnocovacího kontroléru. Objektiv, externí/interní osvětlení a propojovací kabel je třeba objednat zvlášť. Software a update firmware jsou zdarma k dispozici na:

www.bannerengineering.com

Typ	PPROCAMS-R-P
ID č.	3077027
Data kamery	
Resolution	640 × 480 pixelů
Barva světla	červená
Vlnová délka	620...630 nm
Brennweite	16 mm
Speciální vlastnosti	Wash down
DC jmenovitý provozní proud I _e	≤ 650 mA
Komunikační protokol	EtherNet/IP™ Modbus TCP Modbus TCP PCCC RS232
Mechanické údaje	
Rozměry	Ø 104 x 143.3 mm
Materiál pouzdra	kov, niklovaný hliník
Window material	akrylát, čirý
Okolní teplota	0... +50 °C
Stupeň krytí	IP68
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE