


zpracování obrazu axiální světlo LEDIO100M

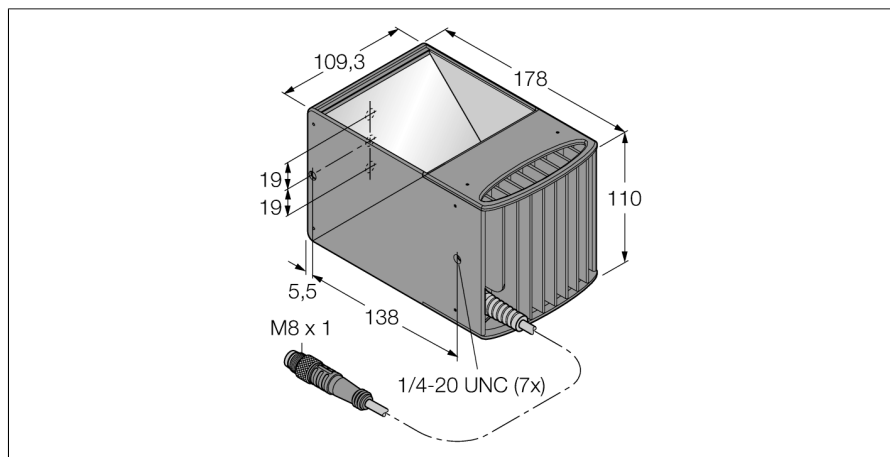

- axiální světlo
- třída ochrany: IP40
- barva: infračervený
- Napájení: 24 VDC
- konektor M8 na kabelu 0,6m

Schéma zapojení

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)	

Funkční princip

Zadní osvětlení má dráhu paprsku stejnou jako kamera.

Typ	LEDIO100M
ID č.	3077461
Signal and display data	
Účel použití	zpracování obrazu
Funkce	ploché světlo
Barva světla	IR
Vlnová délka	850...940 nm
Životnost LED (L70)	20000 h
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_a	24 VDC
DC jmenovitý provozní proud I_a	≤ 500 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	500 mA
Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro
Materiál pouzdra	kov, anodizovaný Al
Window material	akrylát, čirý
Elektrické připojení	kabel s konektorem, M8 x 1, 0,6 m, PVC
Počet žil	3
Okolní teplota	0... +50 °C
Stupeň krytí	IP40
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, cULus listed