


zpracování obrazu axiální světlo LEDBO100M-D

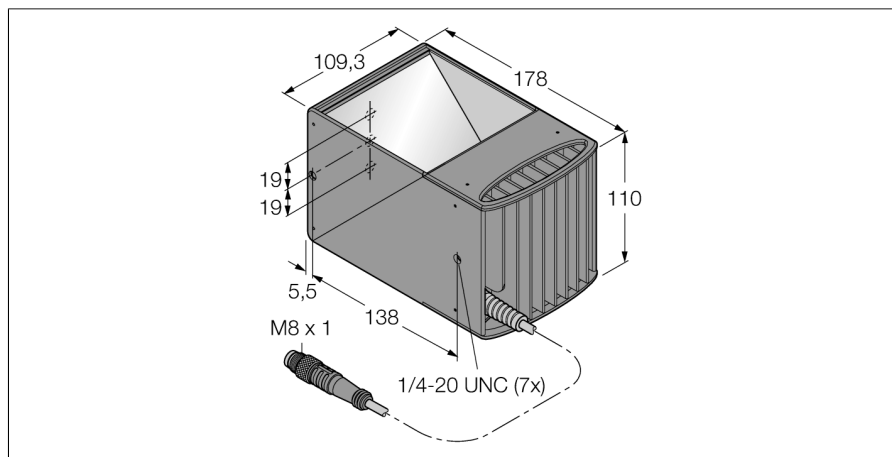

- axiální světlo
- třída ochrany: IP40
- barva: modrá
- Napájení: 24 VDC
- konektor M8 na kabelu 0,6m

Schéma zapojení

	BN (1)	+
	BU (3)	-
	BK (4) strobe (+5 to 24 VDC OFF/-V ON)	

Funkční princip

Zadní osvětlení má dráhu paprsku stejnou jako kamera.

Typ	LEDBO100M-D
ID č.	3077466

Signal and display data	
Účel použití	zpracování obrazu
Funkce	ploché světlo
Barva světla	modrá
Vlnová délka	465...485 nm
Životnost LED (L70)	20000 h
Vlastnosti barvy 1	modrá

Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _a	24 VDC
DC jmenovitý provozní proud I _a	≤ 500 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	500 mA

Mechanické údaje	
Pouzdro	kvádrové pouzdro
Materiál pouzdra	kov, anodizovaný Al
Window material	akrylát, čirý
Elektrické připojení	kabel s konektorem, M8 x 1, 0,6 m, PVC
Počet žil	3
Okolní teplota	0... +50 °C
Stupeň krytí	IP40

Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, cULus listed