


Signální LED světla


Světelný maják

TL50YALSQP

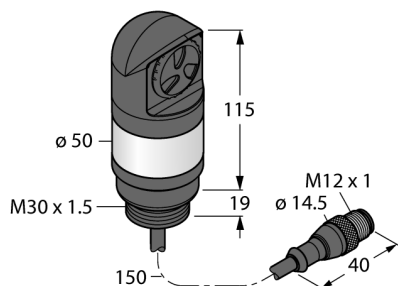

- černé plastové pouzdro
- ochrana vůči elektromagnetickému a vysokofrekvenčnímu rušení
- stupeň krytí IP67
- konektor M12 x 1 na 150 mm kabelu
- jedna barva: žlutá (COL 1)
- napájecí napětí: napájecí napětí 18...30 VDC nebo 24 VAC při 45 mA na každou LED barvu
- vstupy: PNP / NPN
- zvuková signalizace: utěsněná, trvalý tón, max 94 dB

Schéma zapojení

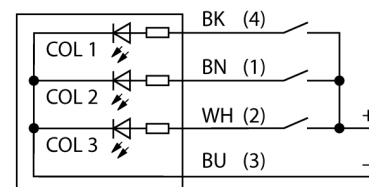

Funkční princip

multifunkční jednobarevná a zvuková signalizace

Robustní, levná a jednoduše montovatelná segmentová signalizace.

Světelné segmenty pro zřetelnou signalizaci stavu systému.

Možnost použití až pěti barev.

Kompaktní přístroj, není třeba žádný ovládací modul.

Jednoduchá montáž.

Schéma zapojení odpovídá PNP konfiguraci.

Typ	TL50YALSQP
ID č.	3085552
Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	světelný maják
Barva světla	žlutá
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	žlutá, průběžný, 5 lm
Zvuková signalizace	trvalý tón, 94dB
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_s	18...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I_s	≤ 45 mA
Napájecí napětí U_n	21...27VAC
Max. spotřeba proudu jedné barvy	45 mA
Max. spotřeba proudu zvukové signalizace	35 mA
Typ vstupu	bipolární PNP / NPN
Reakční čas typicky	< 10 ms
Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	válcové pouzdro, TL50
Rozměry	Ø 50 x 134.1 mm
Materiál pouzdra	plast, ABS, černá
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	kabel s konektorem, M12 x 1, 0.15 m, PVC
Počet žil	4
Okolní teplota	-20... +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...95%
Stupeň krytí	IP67
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, seznam UL