


Signální LED světla poziční světlo K50BCLYWXPQ



Typ	K50BCLYWXPQ
ID č.	3800152

Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	bodové světlo
Barva světla	žlutá bílá
Životnost LED (L70)	50000 h
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	žlutá, průběžný
Vlastnosti barvy 2	bílá
Speciální vlastnosti	Wash down


Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_n	12...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I_n	≤ 160 mA
Max. spotřeba proudu jedné barvy	95 mA
Typ vstupu	PNP
Reakční čas typicky	< 7 ms

Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	Ovládací prvek, K50BL
Rozměry	Ø 50 x 60 mm
Materiál pouzdra	plast, PC, černá
Window material	polykarbonát, čirý
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, PVC
Počet žil	4
Okolní teplota	-40... +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...90%
Stupeň krytí	IP67 IP69


Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, cULus listed

- LED viditelné ze všech stran
- svítí dopředu a do strany
- lze nastavit
- závit M30 x 1,5
- stupeň krytí IP67
- barvy: žlutá (COL 1) / bílá (COL 2)
- konektor M12x1
- napájecí napětí 12...30 VDC

Schéma zapojení

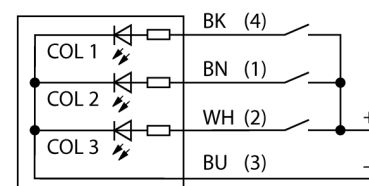

Příslušenství

Typové označení	Identifikační číslo		Rozměrový náčrtek
SMB30A	3032723	Montážní úhelník, nerez, pro závitová pouzdra M30	
SMB30SC	3052521	Montážní úchytka, černý PBT, pro závitová pouzdra M30, otočná	