


Signální LED světla


Světelný maják

CL50GYRAOSIPQ

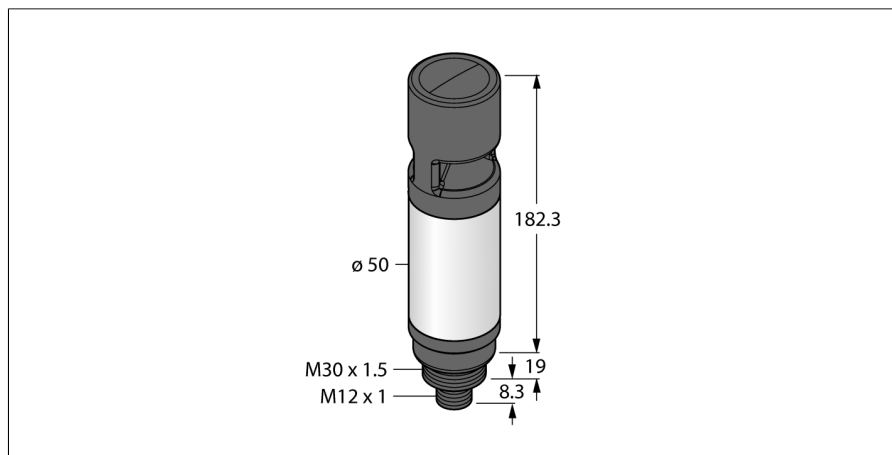

- LED signálka se zvukovou signalizací a regulací hlasitosti
- lze nastavit
- závit M30 x 1,5
- stupeň krytí IP67
- barvy: zelená (COL 1) / žlutá (COL 2) / červená (COL 3)

Schéma zapojení

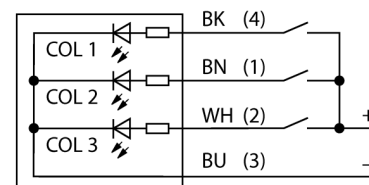

Všeobecný popis

vícebarevná multifunkční zvuková signalizace
robustní cenově příznivé LED světlo s
jednoduchou instalací

Světelné segmenty pro zřetelnou signalizaci
stavu systému.

Možnost použití až tří barev.

Kompaktní přístroj, není třeba žádný ovládací
modul.

Jednoduchá montáž.

Schéma zapojení odpovídá PNP konfiguraci.
Leták s návodem s detailním popisem
zapojení součástí dodávky.

Typ	CL50GYRAOSIPQ
ID č.	3800360

Signal and display data	
Účel použití	LED signálka
Funkce	světelný maják
Barva světla	zelená žlutá červená
Stmívání	ne
Vlastnosti barvy 1	zelená, průběžný, 72 lm
Vlastnosti barvy 2	žlutá, průběžný, 30 lm
Vlastnosti barvy 3	červená, průběžný, 38 lm
Zvuková signalizace	trvalý tón s nastavitelnou intenzitou, 95dB

Elektrické údaje	
Napájecí napětí U _e	18...30 VDC
Max. spotřeba proudu jedné barvy	100 mA
Max. spotřeba proudu zvukové signalizace	45 mA
Typ vstupu	PNP
Reakční čas typicky	< 10 ms

Mechanické údaje	
lze kaskádovat	ne
Pouzdro	válcové pouzdro, CL50
Rozměry	Ø 50 x 182.2 mm
Materiál pouzdra	plast, ABS/polykarbonát, černá
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1, PVC
Počet žil	5
Okolní teplota	-20... +50 °C
Relativní vlhkost vzduchu	0...95%
Stupeň krytí	IP67

Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, seznam UL