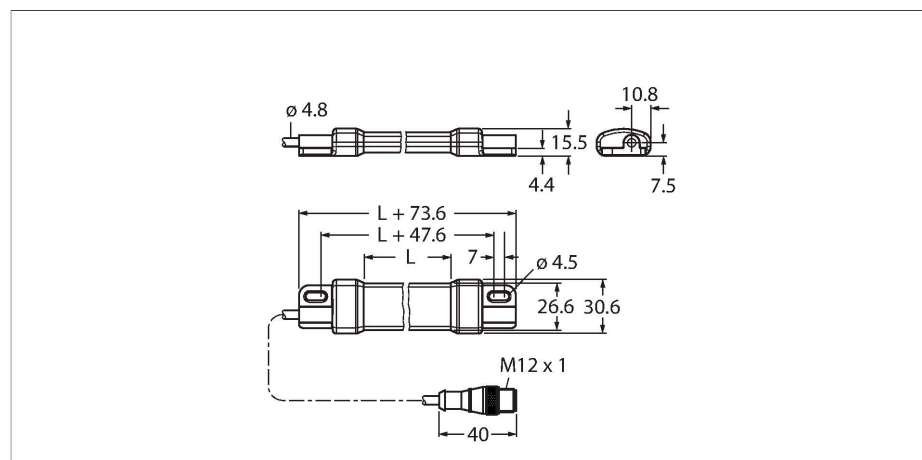


WLS15PXRGB0220DSQP

Lineární LED světla – v plastovém pouzdře




Technické údaje

Typ	WLS15PXRGB0220DSQP
ID č.	3809928
Signal and display data	
Účel použití	LED pracovní světlo
Funkce	lineární světlo
Barva světla	RGB
Aperture angle degree	60 °
Životnost LED (L70)	50000 h
Elektrické údaje	
Napájecí napětí U_b	12...30 VDC
DC jmenovitý provozní proud I_b	≤ 100 mA
Komunikační protokol	BannerBus (kompatibilní s Pro Editor)
Mechanické údaje	
Ize kaskádovat	ne
Pouzdro	válcové pouzdro, WLS15
Rozměry	220 x 30.6 x 15.5 mm
Materiál pouzdra	kov/plast, AL, eloxováno
Window material	polykarbonát, difuzní
Elektrické připojení	kabel s konektorem, M12 x 1, 0.15 m, PVC
Okolní teplota	-40... +60 °C
Skladovací teplota	-40... +70 °C
Stupeň krytí	IP67
Testy / certifikáty	
Certifikáty	CE, cULus, cURus

Vlastnosti

- Stupeň krytí IP 67
- Připojení: Kabel, PVC, 150 mm se 4pinovou zástrčkou M12x1
- Délka světelné plochy L: 146,4 mm
- RGB-LED
- vícebarevné světlo
- nastavení pomocí software Pro Editor

Schéma zapojení



Funkční princip

Světlo používá RGB LED. Tři vstupní signály lze použít pro ovládání jedné ze sedmi předdefinovaných barev v standardním nastavení. Tabulka ukazuje, který vstup má být připojen:


- stav 1 = bílá
- stav 2 = zelená
- stav 3 = červená
- stav 4 = žlutá
- stav 5 = modrá v popředí, bílá v pozadí
- stav 6 = bílá, konec bliká červeně
- stav 7 = teplá bílá

Pomocí software pro Editor je v rozšířeném nastavení možné tyto barvy nastavit uživatelsky.


Příslušenství

LMBWLS15
3802486


Montážní sada obsahuje 3 držáky pro montáž světel WLS15 na stěnu


LMBWLS15-150S
3802214

Montážní sada obsahuje dva nerezové držáky otočné o 150° pro montáž světel WLS15 na stěnu.


LMBWLS15MAG
3802238

Montážní sada obsahuje dva držáky s magnetickou nohou pro montáž světel WLS15, držák unese až 16 lb.


LMBWLS15TD
3802296

Montážní sada obsahuje dvě oboustranné lepicí pásky pro montáž světel WLS15 na stěnu.

LMBWLS15TF
3801144

Montážní sada obsahuje dvě oboustranné pěnové lepicí pásky z uretanu pro montáž světel WLS15 na stěnu.