




převodník Převodník sběrnice Banner - Modbus S15C-BB-MTGQ

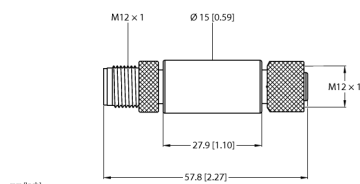

Typ	S15C-BB-MTGQ
ID č.	3810077
Bezdrátová data	
Typ přístroje	převodník
I/O data	
Komunikační protokol	RS485 Modbus RTU
Elektrické údaje	
Napájení z baterií	ne
Napájecí napětí U_n	18...30 VDC
Indikace napájení	LED, zelená
Mechanické údaje	
Pouzdro	válcové/závitové, S15C
Rozměry	Ø 15 x 57.8 mm
Materiál pouzdra	plast, PVC, černá
Elektrické připojení	konektor, M12 x 1
Okolní teplota	40... +70 °C
Stupeň krytí	IP67
Testy / certifikáty	
Odolnost proti rázům	15 g (11 ms)
Certifikáty	CE
	UKCA
	cULus

- přímé připojení na analogový senzor díky kompaktnímu pouzdru
- napájecí napětí: 18...30 VDC
- stupeň krytí: IP67
- stavové LED pro sílu a ztrátu signálu
- napájecí napětí: 18...30 VDC
- vstup: sběrnice signál Banner
- výstup: Modbus
- pro připojení teplotních senzorů T-GAGE M18T na Modbus master

Schéma zapojení



Funkční princip

Senzory s digitálními nebo analogovými výstupy a sériovým rozhraním lze použít ke komunikaci přes IO-Link a Modbus RTU a poskytovat data potřebná pro prediktivní údržbu a optimalizaci provozu.