


VAS22-S-FS5.31


Ventilový konektor, pouzdro A – Adaptér ventilový konektor - konektor M12



Vlastnosti

- 2pinový + PE, PE propojena
- dle DIN EN 175301-803
- v souladu s RoHS
- stupeň krytí: IP67 a IP68
- ochranný prvek: transilová dioda

Zapojení kontaktů

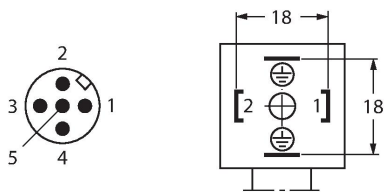

Technické údaje

Typ	VAS22-S-FS5.31
ID č.	6606581
Konektor A	adaptér, ventilový konektor A, M12 x 1
Počet pinů	2 + PE, PE přemostěna
Kontakty	kov, CuSn, stříbřeno
Držák kontaktů	plast, PA, černá
Tělo zásuvky	plast, TPU, černá / průsvitná
Ochranný prvek	transil dioda
Těsnění	plast, TPU
Indikace stavu výstupu	LED, žlutá / žlutá
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP65, IP67, IP68, (montováno)
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	24 V
Proudové zatížení	4 A
Izolační odpor	≥ 10 ⁸ Ω
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-30... +90 °C
Upevňovací šroub	mosaz, CuZn, niklováno

Schéma zapojení

