


VAS22-S80E-0.4-DAS22-S-FS5.432/TXL
ventilový konektor, typ A – Propojovací kabel

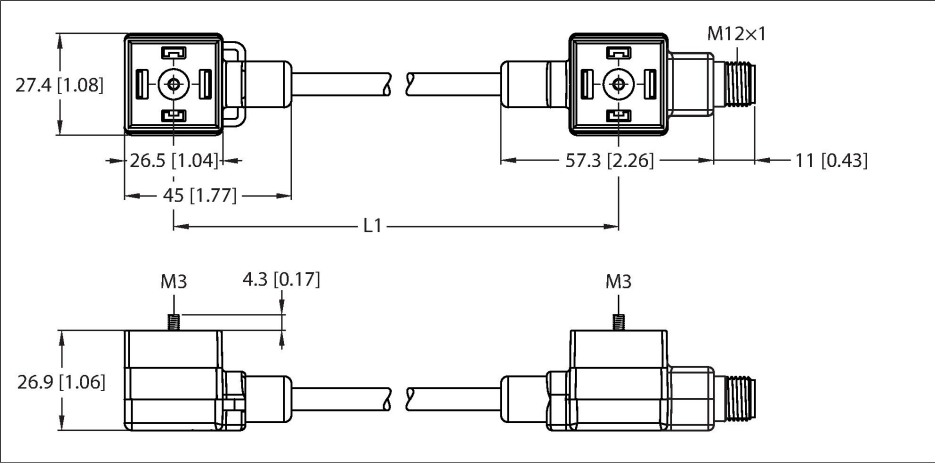

Technické údaje

Typ	VAS22-S80E-0.4-DAS22-S-FS5.432/TXL
ID č.	6606633
Počet pinů	2 + PE, PE přemostěna
Ochranný prvek	transilidoda
Indikace stavu výstupu	LED, žlutá / žlutá
Typ ochrany	IP65, IP67, IP68
Průměr kabelu	Ø 6.4 mm ±0.20
Délka kabelu	0.4 m
Materiál kabelu	PUR, černá
Izolace žil	PP
Průřez žily	4 x 0.75 mm ²
Konstrukce žily	42 x 0.15 mm
Barva žil	BN, BU, GNYE, BK
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Proudové zatížení	4 A
Mechanické a chemické vlastnosti	
Poloměr ohybu (pevné umístění)	≥ 5 x Ø
Poloměr pohybu (pohyblivé umístění)	≥ 10 x Ø
Cyklů ohybů	≥ 2 mil.
Namáhání v krutu	± 180 °/m
Okolní teplota (pevná)	-40... +80 °C
Okolní teplota (mobilní)	-30... +90 °C
Okolní teplota (pohybový řetěz)	-25... +60 °C

Vlastnosti



- 2pinový + PE
- pouzdro dle DIN EN 175301-803
- RoHS
- stupeň krytí: IP65, IP67, IP68
- ochranný prvek: transilidoda
- materiál pláště: PUR
- barva pláště černá
- vhodný pro vlečné řetězy
- odolnost vůči chemikáliím a olejům
- odolné UV a ozónu
- samozhášivý
- bez halogenů, silikonu, PVC a LABS

Zapojení kontaktů

