


VAS22-S80E-0.6-WSC5.31T/TEL

ventilový konektor, typ A – Propojovací kabel

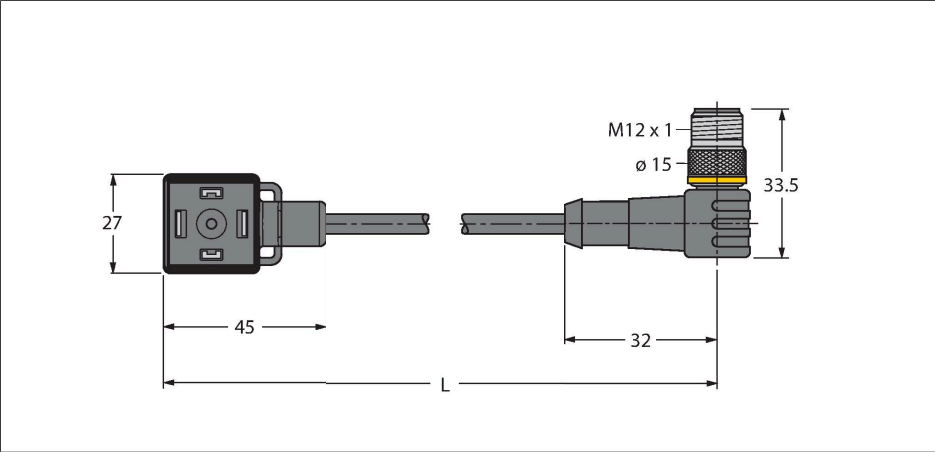

Technické údaje



Typ	VAS22-S80E-0.6-WSC5.31T/TEL
ID č.	6606805
Počet pinů	2 + PE, PE přemostěna
Ochranný prvek	transilidioda
Indikace stavu výstupu	LED, žlutá / žlutá
Typ ochrany	IP65, IP67, IP68
Konektor B	zástrčka, M12 x 1, úhlové
Počet pólů	2+PE
Kontakty	kov,CuZn,zlacenó
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Tělo zásuvky	plast, TPU, černá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Utahovací moment	0.8 ... 1 Nm
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Stupeň krytí	IP67, IP69K, pouze v zašroubovaném stavu
Průměr kabelu	Ø 5.3 mm ±0.20
Délka kabelu	0.6 m
Materiál kabelu	PVC, černá
Izolace žil	PVC
Průřez žily	3 x 0.34 mm²
Konstrukce žily	19 x 0.15 mm
Barva žil	BN, BU, GNYE
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	24 V
Zkušební napětí:	2000 V
Izolační odpor	> 1 MΩ/km

Vlastnosti



- 2pinový + PE
- pouzdro dle DIN EN 175301-803
- RoHS
- stupeň krytí: IP65, IP67, IP68
- ochranný prvek: transilidioda
- zástrčka M12 úhlová 2pinová + PE
- materiál pláště: PVC
- barva pláště černá
- odolný vůči chemikáliím a oleji
- samozhášecí
- odolnost vůči kyselinám a louhům
- odolnost vůči mikrobům a hydrolyze
- bez LABS
- délka kabelu: 0,6 m

Zapojení kontaktů



Technické údaje

Vnitřní odpor max. 57 Ω /km

Mechanické a chemické vlastnosti

Poloměr ohybu (pevné umístění) $\geq 5 \times \varnothing$

Poloměr pohybu (pohyblivé umístění) $\geq 10 \times \varnothing$

Okolní teplota (pevná) -40... +105 °C

Okolní teplota (mobilní) 0... +80 °C