


# AD-FKM5.414-FSM4.4

## Adaptéry

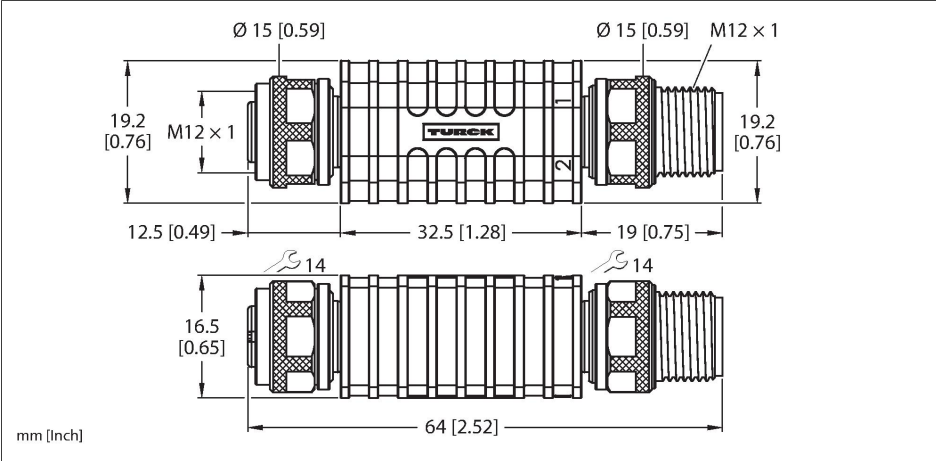

### Technické údaje

|                          |                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|
| Typ                      | AD-FKM5.414-FSM4.4                                      |
| ID č.                    | 6636284                                                 |
| Konektor A               | zásuvka, M12 x 1, přímý                                 |
| Počet pinů               | 5                                                       |
| Kontakty                 | mosaz, CuZn, zlaceno                                    |
| Držák kontaktů           | plast, TPU, černá                                       |
| Tělo zásuvky             | plast, TPU, černá                                       |
| Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno                                  |
| Utahovací moment         | 0.6 ... 0.8 Nm<br>(zkontrolujte max hodnotu protikusu!) |
| mechanická životnost     | > 100 cyklů                                             |
| Typ ochrany              | IP67, (sešroubováno)                                    |
| Konektor B               | zástrčka, M12 x 1, přímé                                |
| Počet pólů               | 4                                                       |
| Kontakty                 | mosaz, CuZn, zlaceno                                    |
| Držák kontaktů           | plast, TPU, černá                                       |
| Tělo zásuvky             | plast, TPU, černá                                       |
| Převlečná matice / šroub | mosaz, CuZn, niklováno                                  |
| Utahovací moment         | 0.6 ... 0.8 Nm (zkontrolujte max hodnotu protikusu!)    |
| mechanická životnost     | > 100 cyklů                                             |
| Stupeň krytí             | IP67, (sešroubováno)                                    |
| Jmenovité napětí         | 250 V                                                   |
| Proudové zatížení        | 4 A                                                     |
| Okolní teplota (pevná)   | -30... +80 °C                                           |

### Vlastnosti

- zástrčka M12 - zástrčka M12
- v souladu s RoHS
- stupeň krytí: IP67

### Zapojení kontaktů



### Schéma zapojení

