


Pasivní rozdělovače M12 x 1 pro senzory/akční členy 4násobný se zásuvkou M12 pro napájecí kabel M11081

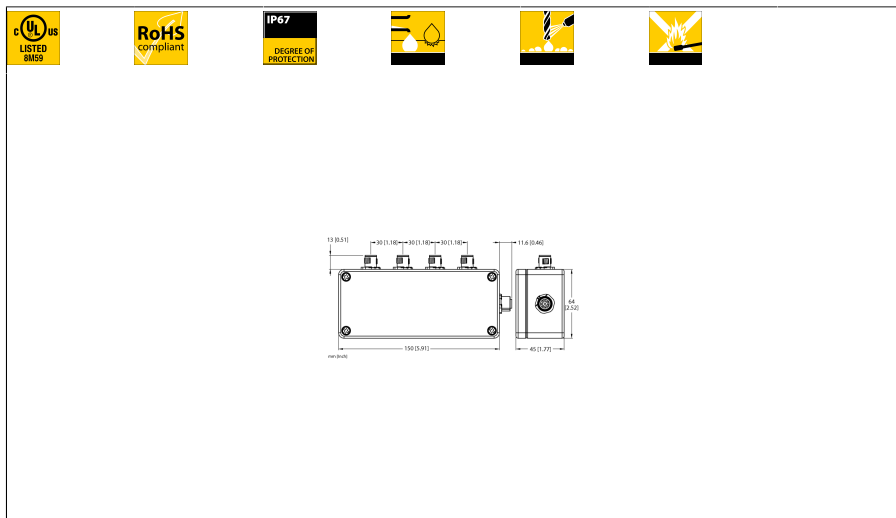

- materiál pouzdra: zinková slitina
- barva pouzdra: šedá
- stupeň krytí IP65
- RoHS
- CE
- I/O konektor (počet pinů): 5pinová

I/O konektor M12 x 1





Schéma zapojení

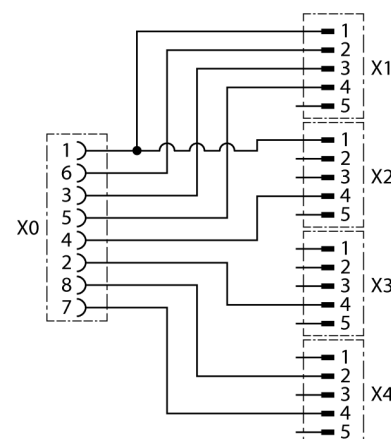

Typ	M11081
ID č.	6933429
Poznámka p produktu	Customer-specific item for Daimler pro připojení senzorů IFM BV13104203 Ready For Trigger (READY) -> senzor 1 (Pin 5) Quality bit IO=1/NIO=0 (Out) -> senzor 1 (Pin 6) Application switching finished -> senzor 1 (Pin 4) Trigger Start Evaluation -> senzor 1 (Pin 2) Monitoring ifm-Sensor 1 -> NIO=1 Program selection Bit 0 -> senzor 1 (Pin 7)
skříň	plast, Al, černá
Počet pinů	5
Držák kontaktů	plast, PA, černá
mechanická životnost	> 100 cyklů
Konektor B	panelová zásuvka, M12 x 1
Počet pólů	8
Držák kontaktů	plast, PBT, černá
mechanická životnost	> 100 cyklů
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	30V
Proudové zatížení:	2 A na signálový kontakt, 9 A celkem
Izolační odpor	$\geq 10^9 \Omega$
Vnitřní izolační odpor	$\leq 5 m\Omega$

Mechanické a chemické vlastnosti

Okolní teplota (pevná)	-40... +85°C
------------------------	--------------