


Industrial Sensor Cable

TPE-Kabelmantel

RSM RKM 36-2M/S1587

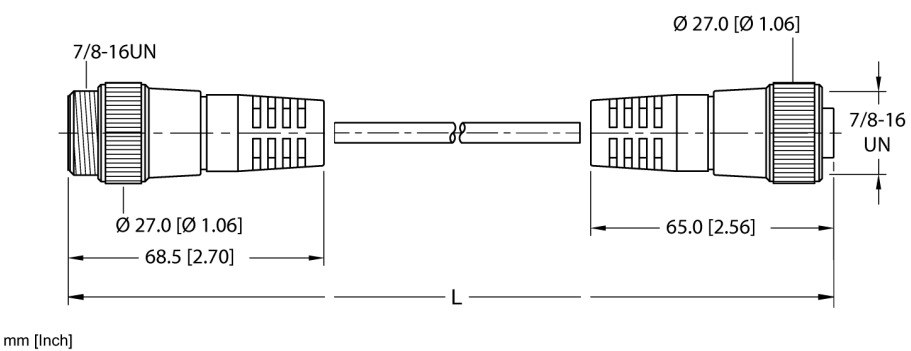

Typ	RSM RKM 36-2M/S1587
ID č.	U-16928
Konektor A	zástrčka, 7/8"-16UN, přímý
Počet pinů	3
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, žlutá
Tělo zásuvky	plast, TPU, žlutá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Typ ochrany	IP67, IP68, IP69, IP69K
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Konektor B	zásuvka, 7/8"-16UN, přímé
Počet pólů	3
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, žlutá
Tělo zásuvky	plast, TPU, žlutá
Převlečná matice / šroub	mosaz, CuZn, niklováno
Stupeň krytí	IP67, IP68, IP69, IP69K
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Průměr kabelu	Ø 10.01 mm
Délka kabelu	2 m
Materiál kabelu	TPE, žlutá
Izolace žil	TPE
Barva žil	GN/YE, BK, WH
Průřez žily	3
Konstrukce žily	65
Jmenovité napětí	600 V
Proudové zatížení	10 A



- zástrčka 7/8" přímá 3pinová
- zásuvka 7/8" přímá 3pinová
- materiál pláště: TPE
- barva pláště: žlutá
- stupeň krytí: IP67, IP68, IP69, IP69K
- zástrčka 7/8" přímá 3pinová
- zásuvka 7/8" přímá 3pinová
- Flexibilní servisní kabel
- TPE plášť žlutý, 3 × 16 AWG
- odolnost vůči UV
- odolnost při ohybu za studena -50 °C
- odolnost vůči oleji
- třída hořlavosti: UL 1100, CSA FT2

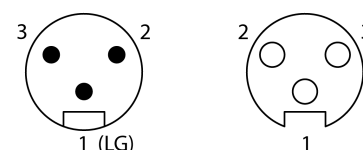


Schéma zapojení

